


KONVEYÖR SİSTEMLERİ
&
TRANSFER ÜNİTELERİ


Konveyör Sistemleri


Konveyör Profilleri


Rulo ve Tamburlar


Konveyör Ekipmanları

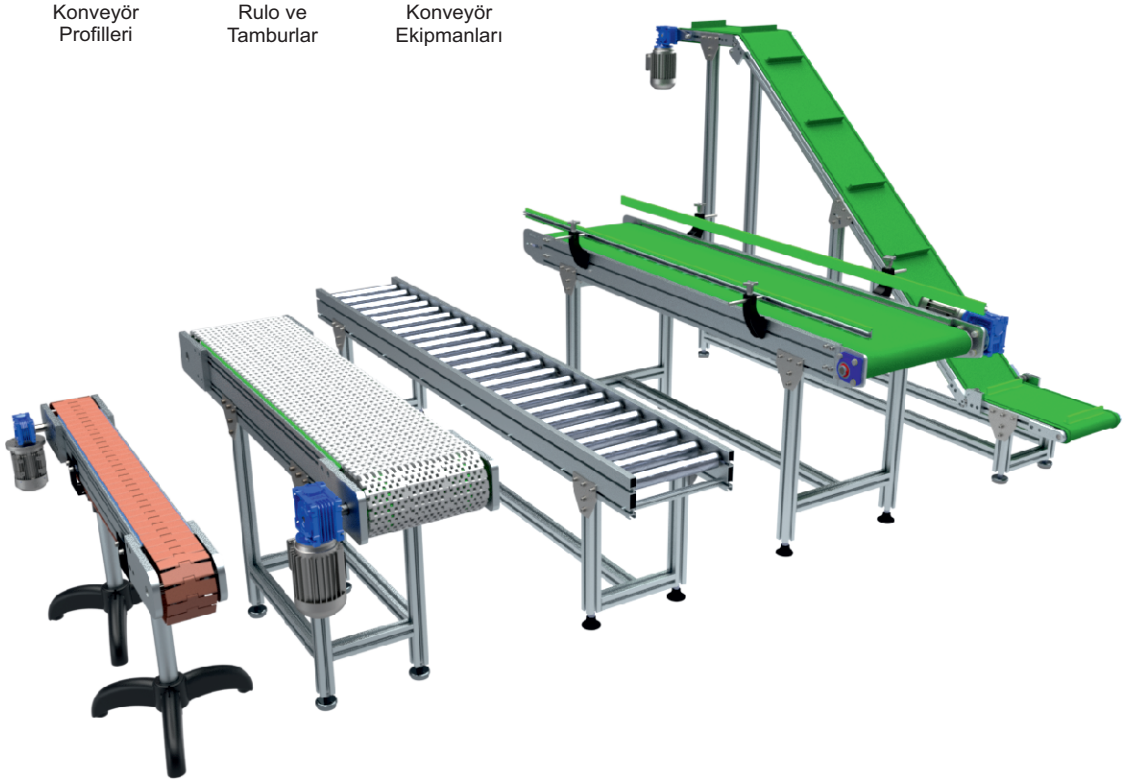

Minyatür Konveyörler

Elevatör Konveyörler

Düz Bantlı Konveyörler

Avare Rulolu Konveyörler

Asetal Bantlı Konveyörler

Modüler Bantlı Konveyörler

Aktarma ve Dönüşlü Konveyörler

12 ÜRÜN KATALOĞU / PRODUCT CATALOGUE

www.doguskalip.com.tr

TEMSİLCİLİKLERİMİZ / OUR AGENTS



Yurt Dışı Temsilciliklerimiz. / Our Overseas Agents.

LITHUANIA
Uab Elega
+370 5 2715444
+370 5 2715445
lithuania@doguskalip.com.tr
www.elega.lt

GERMANY
Löwen-Mechanik GMBH
+49 30 55126014
+49 178 1632901
germany@doguskalip.com.tr
www.loewen-mechanik.de

RUSSIA
ALTERVIA SAİNT PETERSBURG
+7 812 613 63 12
russia@doguskalip.com.tr
www.alterv.ru

TUNISIA
ALUTEK
+ 216 71 381 457
tunisia@doguskalip.com.tr

BULGARIA
TechnoKom Co Ltd.
+359 32 965 088
+359 32 965 099
bulgaria@doguskalip.com.tr
www.technokom.bg

CZECH REPUBLIC
Logiman S.R.O
+00420 603 230 059
+00420 603 230 059
czechrepublic@doguskalip.com.tr
www.logiman.cz

GREECE
Meimaridis Bros O.E.
+30 23310 23342
+30 23310 67869
greece@doguskalip.com.tr
www.aluminium-profile.gr

ROMANIA
Hsed Hardware & Software Electric Design
+40 735 523 381
romania@doguskalip.com.tr
www.hsed.ro

Yurt İçi Temsilciliklerimiz. / Our Domestic Agents

ANKARA
Sankaya Makina Otomasyon
(0312) 394 42 07
(0312) 394 42 07
ankara@doguskalip.com.tr

ÇERKEZKÖY
Trakya Endüstri
(0282) 726 90 45
(0282) 726 24 02
tekirdag@doguskalip.com.tr

ESKİŞEHİR
Linmak Mekatronik San. Tic. Ltd. Şti.
(0222) 236 26 36
(0222) 236 26 36
eskisehir1@doguskalip.com.tr

KONYA
Pinyon Makine Ekipmanları
(0332) 502 02 35
(0332) 502 02 36
konya@doguskalip.com.tr

KAYSERİ
Sancak Teknik Paslanmaz
(0352) 311 51 70
(0352) 311 51 80
satis@sancakpaslanmaz.com.tr

MERSİN
Mutlu Han Proje Danış. Bil. Müh.
(0324) 359 22 32
(0324) 359 22 32
mersin@doguskalip.com.tr


RİZE
Pozitif Endüstriyel Ürünleri
(0464) 217 27 14
(0464) 217 27 14
rize@doguskalip.com.tr

GAZİANTEP
Marmara Teknik Hidrolik Pnömatik Makine
(0342) 231 58 58
(0342) 231 58 57
gaziantep@doguskalip.com.tr


DOĞUŞ KALIP®
METAL VE FORM SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.




ROBOTİK MARKET®




MEKATRONİK MARKET®



KONVEYÖR MARKET®




SİGMA PROFİL® MARKET




MAKİNA MARKET®

Bu Ürünler Birer Doğuş Kalıp Markalarıdır.

CE OHSAS 18001 ISO 9001:2015 CERTIFICATION RoHS 2 2011/65/EU

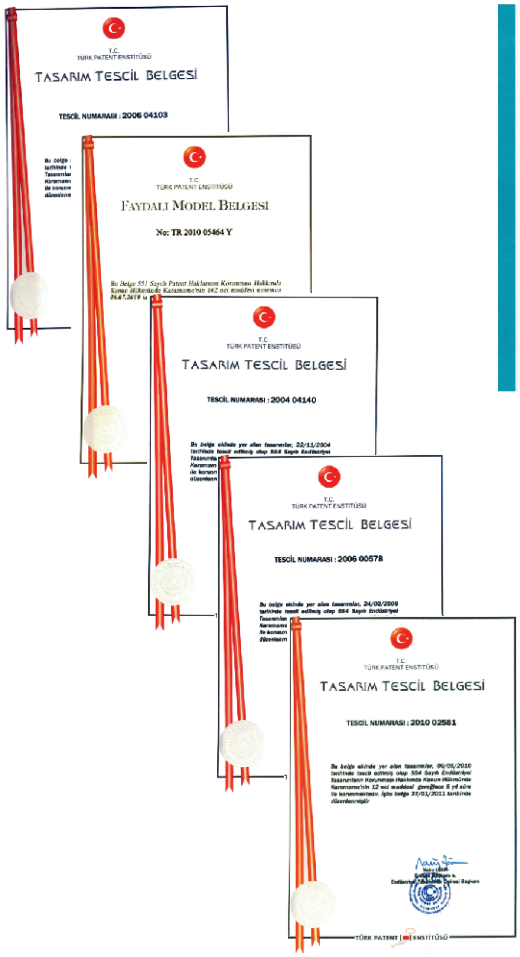



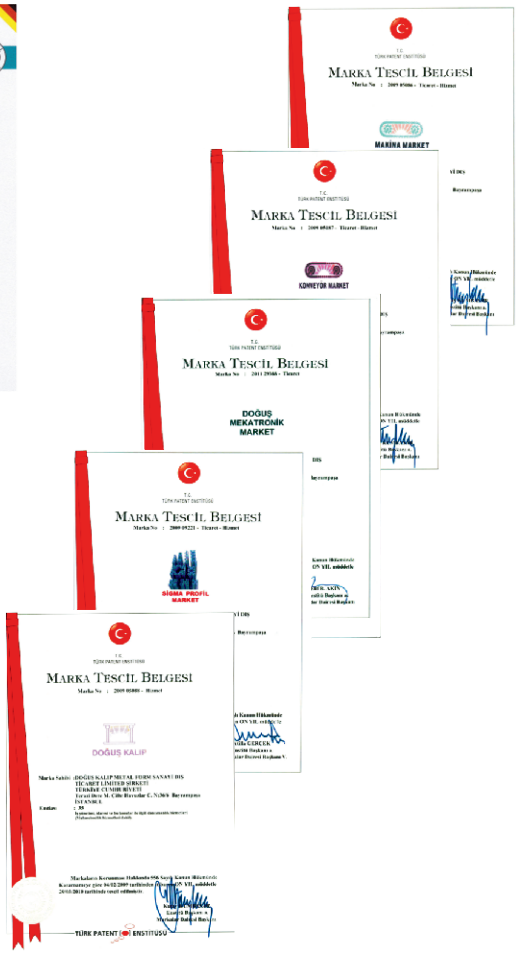



Firma Profili

1994 yılında çalışma hayatına başlayan firmamız Doğuş Kalıp Metal ve Form San. Tic. A.Ş.

Çeşitli sektörlere kesme, sıvama ve prograsif kalıpların yapımı ile ismini duyurarak 1998 yılından itibaren imalat ve yedek parça üretim çalışmalarında bulunarak tecrübe ve birikimlerini geliştirmiştir.

2002 yılından sonra Konveyör ve Otomasyon Sistemleri ile ilgili Endüstriyel ürünler alanında Alüminyum Sigma Profiller, Bağlantı Elemanları ve Aksesuarlarının üretimlerine başlamıştır.

Daha önce yurtdışından getirilen bir çok yerli üretimi yapılamayan ekipmanların üretimini de gerçekleştirerek ulusal iş gücümüze önemli kazanımlar sağlamıştır.

2006 yılından itibaren Doğrusal Hareket Sistemleri ile çok eksenli hareket üniteleri ile ilgili çalışmalara yönelip Dünya klasmanındaki teknolojik sistemlerin yapımını kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirmiştir.

Günümüzde gelişen süreçte görülmektedir ki üretim ve imalat sanayisinde en ileri teknolojik sistemler ve yeni geliştirilen ürünler kullanarak hem kalite hem de hız konusunda büyük bir yarış yapılmaktadır.

Doğuş Kalıp olarak seri üretimlerde kullanılan mekatronik ve otomasyon teknolojisi uygulamaları ve bu alandaki malzemelerin üretim ve ar-ge faaliyetleri ile bu yarışta ülkemizin yerini almasında katkıda bulunmaktan dolayı kıvanç duymaktayız.

Sektörümüzün ihtiyacı olan sistem ve ekipmanların imalatını gerçekleştirmek üzere genişleyen kadromuz ve alt yapımız ile bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedef seçtik. Her geçen gün artan ürün portföyümüz ile teknik alanlarda faaliyet gösteren birçok üretici firmaya partnerlik yapmaktayız.

Son yıllarda şube ve bayileşme süreçlerini tamamlayıp ülkemizin birçok bölgesinde yakından hizmet veren Doğuş Kalıp yurt dışı pazarlarına açılma çalışmalarına devam etmektedir.

Yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak sizlerle önümüzdeki süreçte bir arada olmak ve çalışmalarınızdaki başarılarınızda katkıda bulunmak dileğiyle.

Güçlü Stok

Yüksek Kalite

Mühendislik Hizmet



Company Profile

Doğuş Kalıp Metal ve Form San. Tic. A.Ş. which started business in 1994 and made name by manufacturing cutting and plastering mould, progressive mould for different sectors, has improved its experience by carrying out activities in production and spare part manufacturing since 1998.

Doğuş Kalıp has started producing Aluminium Industrial Profiles, fastening-connecting parts and their accessories on conveying and automation systems after 2002.

It has contributed to national labour force by manufacturing the equipments which were imported products.

Since 2006, Dogus Kalip has focused on research and development on linear motion systems and multi-axis motion systems and produced world-ranking technological systems by using its own resources.

Today, there is a great competition in both quality and speed by using cutting-edge technological systems and newly developed products in production process and manufacturing industries .

Doğuş Kalıp is a manufacturer of the products which used in serial manufacturing of mechatronics and automation technology applications. We are proud with our research and development department facilities on developing the neccessary products in mechatronic sector.

Our main target is improving the systems and equipments in necessity of our sector with our expanding quantity of staff and background.

We have partnership with lots of manufacturer in mechatronics and automation sector due to our product range expanding day by day.

Our marketing strategy is almost completed in domestic market with Dogus Kalip's regional and local dealers and Doğuş Kalıp is to be continue to trading with foreign countries.


We know our responsibility to giving best service and high quality to our customer and partners. We wish to share our experience and develop your business in close future.....

İnovasyon

Hızlı Servis

CRM

İçindekiler / *index*



Uygulamalar
Applications




Konveyör Sistemleri
Conveyor Systems



Endüstriyel Konveyör Profilleri
Industrial Conveyor Profiles



Konveyör Ekipmanları
Conveyor Equipments



Konveyör ve Makina Ruloları
Conveyor and Machine Rollers

Sayfa/Page

Konveyör Uygulamaları




5-8

(23x75 & 23x127) Düz Bantlı Konveyörler
Minyatür Konveyörler
Modüler Bantlı Konveyörler
Asetal Bantlı Konveyörler
Dereceli Konveyörler
Minyatür (L) Elevatör Konveyörler
(L) Elevatör Konveyörler
Minyatür (Z) Elevatör Konveyörler
(Z) Elevatör Konveyörler
Asetal bantlı Dönüşlü Konveyörler
Modüler Bantlı Dönüşlü Konveyörler
90º Aktarma Konveyörler
Zincir Tahrikli Konveyörler
Avare Rulolu Konveyörler



9-34

(23x75) - (45x75) Konveyör Profilleri
(23x127)-(25x105)-(25x150) Konveyör Profilleri
(Ø50 & Ø76 & Ø114) Tambur Profilleri



35-37

(40)-(60) Yan Bariyer Prf ve Kap. & Pls.
Minyatür Tahrik Plakaları
Minyatür Gergi Plakaları
Gergi Tahrik Plakaları
Modüler ve Paletli Konveyör Plakaları
Konveyör Mafsal Plakaları
Konsol Bağlantı Takımı ve Milleri
Tekli ve Çiftli Mil Tutucular
Plastik Sensör Tutucular
Konsol Çapraz Tutucu ve Mengenesi
Üçlü Plastik Ayak
Şase Yan Bağlantı Takozu
Şase Alt Bağlantı Takozu
Konveyör (U) Sacı
Konveyör Bağlantı Sacları
Dereceli Metal Ayaklar
Sürtünme Plastiği
Gergi Civatası ve Somunu
Tork Kolları ve UCF Yataklar
Sensör Sacları
Reflektör Sacları
Hız Ayar Panoları
Rulo Yatakları
Alt Dönüş Rulo Yatağı
Modüler ve Paletli Kon.Tahrik Gergi.Mil.
Plastik Rulo Zincir Dişli
Plastik Rulo Başlığı
Alüminyum Avare Rulolar
Paletli Konveyör Makarası
Makaralı Ray
Çelik Avare Rulolar
Alüminyum Avare Rulolar Tırtıllı



38-62

Minyatür Gergi Tamburları (Çelik)
Minyatür TahrikTamburları (Çelik)
Ø49 Gergi Tamburları (Alüminyum)
Ø49 Tahrik Tamburları (Alüminyum)
Ø51 Gergi Tamburları (Alüminyum)
Ø51 Tahrik Tamburları (Alüminyum)
Ø76 Gergi Tamburları
Ø76 Tahrik Tamburları
Ø114 Gergi Tamburları
Ø114 Tahrik Tamburları
Ø76 Tambur Flanşı (Gergi-Tahrik)
Ø114 Tambur Flanşı (Gergi-Tahrik)
Ø76 Tambur Flanşı Kanallı (Gergi-Tahrik)
Ø114 Tambur Flanşı Kanallı (Gergi-Tahrik)
3 Katlı Işıklı Kolon - Ø52 T5 İkaz Lambası
Beyaz İkaz Lambası - Ø60 T6 Serisi
Start Stop Butonu
Kutulu Acil Stop Butonu
Monoblok Şalter Tip Kumanda Butonu



63-76

Her çeşit konveyör için özel olarak tasarlanan profiller sayesinde hızlı bir şekilde proje imalatı mümkündür. İstenilen ebatlara göre konveyör imal edilebilir.


Sarımsak Soyma Hattı / Garlic Peeling Line



Ürün Transfer Hattı / Product Transfer Line



Etiketleme Konveyörü / Labeling Conveyor

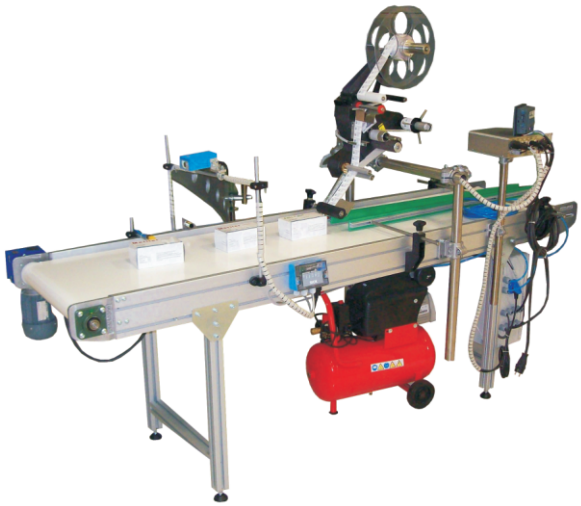

Dereceli Sevk Konveyörü / Graduated Conveyor



Dereceli Konveyör ve Elevatör / Graded Conveyor and Elevator



Quick manufacturing can be done with profiles which are special designed for any type of conveyors. Conveyors are manufactured by desired size.

90°Dönüşlü Konveyör / 90°Rotation Conveyor



Tel Bantlı Konveyör / Wire Belt Conveyor



(L) Tipi Elevatör / (L) Type Elevator



Lojistik Konveyör Hattı / Logistics Conveyor Line



Çift Katlı Konveyör / Double Deck Conveyor



(Z) Tipi Elevatör / (Z) Type Elevator



Her çeşit konveyör için özel olarak tasarlanan profiller sayesinde hızlı bir şekilde proje imalatı mümkündür. İstenilen ebatlara göre konveyör imal edilebilir.

Madüler bantlı (ES) Konveyör / Wodular Mesh Belt (ES) Conveyor



Asker Bantlı (Z) Elevatör / Carrier Belt (Z) Elevator



90° Dönüşlü Asetal bantlı / 90°Rotation Acetal Conveyor



Cep Telefonu Montaj Hattı / Mobile Phone Assembly Line



Sinyal Lambaları Montaj Hattı / Signal Lamps Assembly Line



Ürün Montaj hattı / Product Assembly line



Quick manufacturing can be done with profiles which are special designed for any type of conveyors. Conveyors are manufactured by desired size.

Endüstri 4.0 Üretim Bandı / Industry 4.0 Production Line





360°Dönüşlü Modüler Konveyör / 360°Rotation Modular Conveyor



Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,37 & 0,55 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

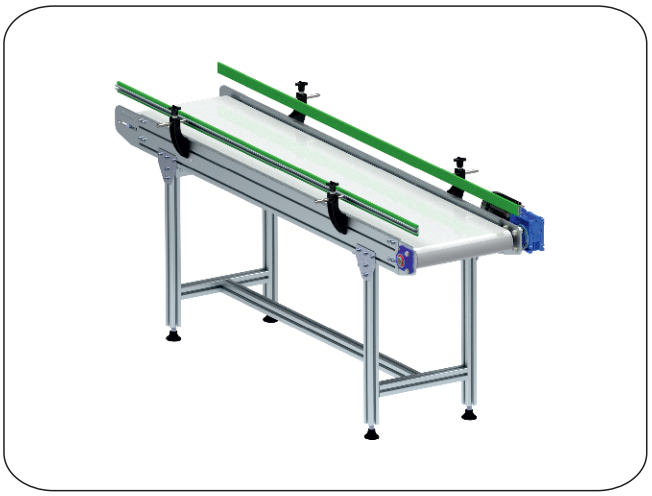

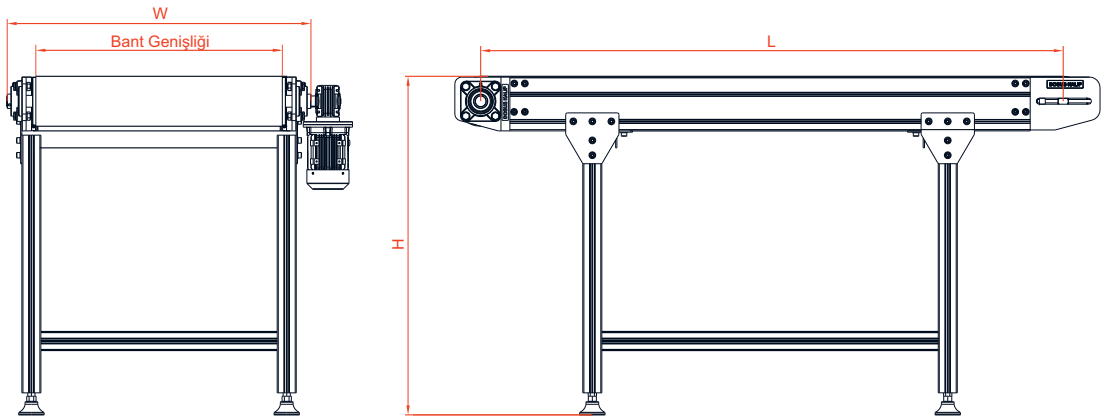

STANDART DÜZ BANTLI KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD FLAT BELT CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø76	23x75	40x40 Light (K10)	1.5 mm PVC	300	366	800	350 & 14.000
	23x127	45x45 Light (K10)	Kauçuk	450	516		
			2 mm Teflon	600	666		
Ø114	23x127	45x45 Light (K10)	2,1 mm Poliüretan	800	866		350 & 24.000
			5 mm Gripli	1000	1066		
				1200	1266		

YENİ

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Koli, paket, çuval vb. ambalajlı ve ambalajsız ürünlerin kısa zamanda seri olarak taşınmasını sağlar. Bant seçimi taşınacak ürünün cinsine göre yapılır ve İhtiyaca göre hız ayarlı olabilir. Sabit yükseklik veya ayarlanabilir üniteler olarak da kullanılabilir. Genellikle pvc, poliüretan, tel bant gibi tipleri tercih edilir.


Using Area

Enables rapid carrying of packaged (such as parcel, package, sack etc.) and unpackaged products in a short time. Belt is selected according to type of proslot to be carried and speed adjustment can be preferred depending on requirements. It can be used in fixed height or as adjustable unit. Commonly preferred types are pvc, polyurethane, wire belt etc.


OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




5 mm Gripli



2,1 mm Poliüretan




1,5 mm Teflon




Kauçuk

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES








Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18-0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

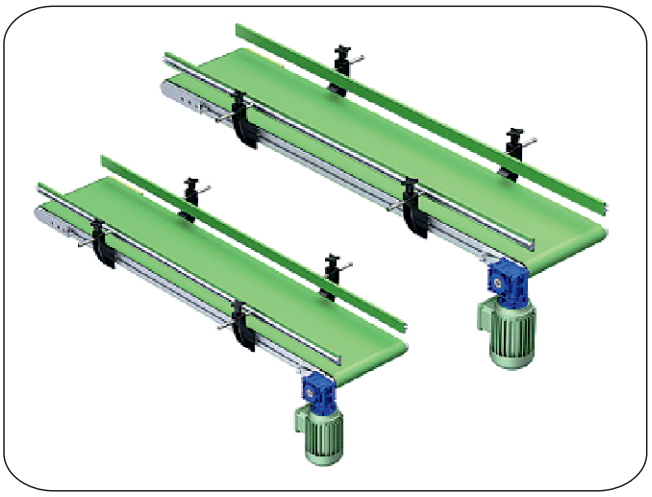



STANDART MİNYATÜR KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD MINIATURE CONVEYOR SIZES

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø30 (Çelik)	30x30	40x40 Light (K10)	2.1 MM PVC	30	56,6	Maksimum 4.000
				60	86,6	
			Kauçuk	90	116,6	
				120	146,6	
Ø49 (Alüminyum)	45x45	45x45 Light (K10)	2 mm Teflon	45	72	
				90	117	
			2,1 mm Poliüretan	135	162	
				180	207	
			Modüler Bant	300	327	
				450	477	

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Küçük ebatlı ürünlerin İnsan faktörü olmadan daha hızlı ve kolay bir şekilde yatay eksende iletiminde kullanılırlar. Genellikle PVC ve PU bantlı olarak tercih edilirler. Kullanım alanına göre bant çeşidi ve ürün ebatlarına göre bant genişlikleri değiştirilebilir. İnjekt ve barkotlama sistemleri, talaş ve ürünlerin üretim hattından uzaklaştırılması bazı kullanım alanlarındandır.


Using Area

Used for more rapid and easier transfer of small size proslots on horizontal axis without human factor. Mostty preferred with PVC and PU belt; the belt type can vary depending on area of use, while belt width can change according to proslot size. Areas of use include injecting and bar-coding systems, and removal of chips and proslots from proslotion lines areexamples of aplication areas.


OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




2,1 mm Poliüretan



2 mm Teflon




Modüler Askerli Bant




M5033 Flush Grid 2"

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES









Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,37 & 0,55 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 5-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-40 & +200)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

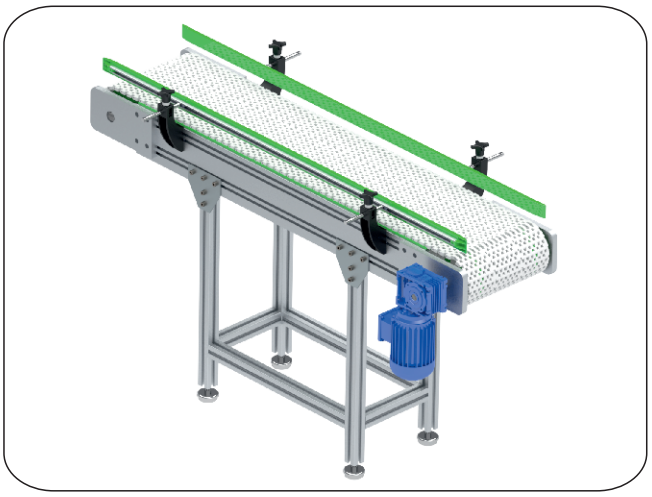

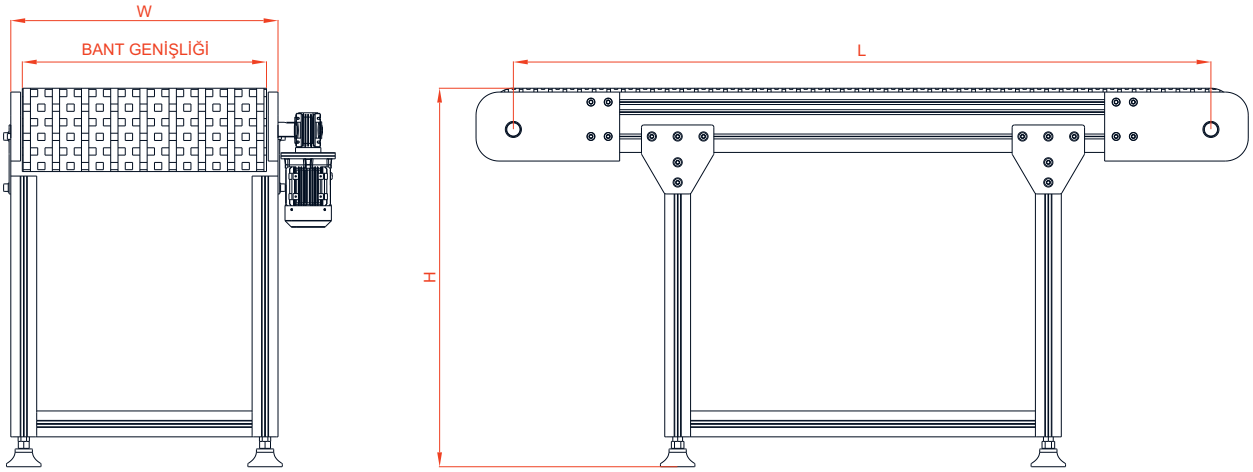

STANDART MODÜLER KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD MODULAR CONVEYOR SIZES

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø99	25x105	40x40 Light (K10)	M1220 Flat Top 0.5"	200	252	800	400 & 70.000
			M5033 Flush Grid 2"	300	352		
	25x150		M5010 Flat Top 2"	400	452		
			M2533 Flush Grid 1"	500	552		
				600	652		

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri


Mühendislik plastiklerinden oluşan bantlar tüm sektörlere hizmet edebilecek şekilde üretilebilmektedir. Bandın herhangi bir yerinde oluşabilecek hasarda, hattın uzun süre durmasına gerek kalmadan sadece hasarlı bölüm değiştirilerek onarım yapılabilmektedir. Genellikli Gıda ve İlaç sektöründe tercih edilmektedir.


Using Area


Belts, which consist of engineering plastics, are manufactured so as to serve for any sector. Upon a possible damage on any part of the belt, only damaged section can be replaced; thus, the repair does not require long-lasting line interruption. Mostly preferred in food and pharmaceutical sectors.

OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS


M1220 Flat Top 0.5"



M5033 Flush Grid 2"


M5010 Flat Top 2"



M2533 Flush Grid 1"

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu




Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES




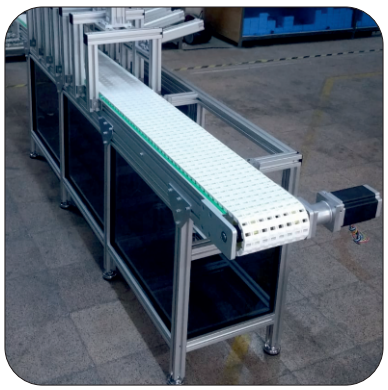




Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-20 & +150)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

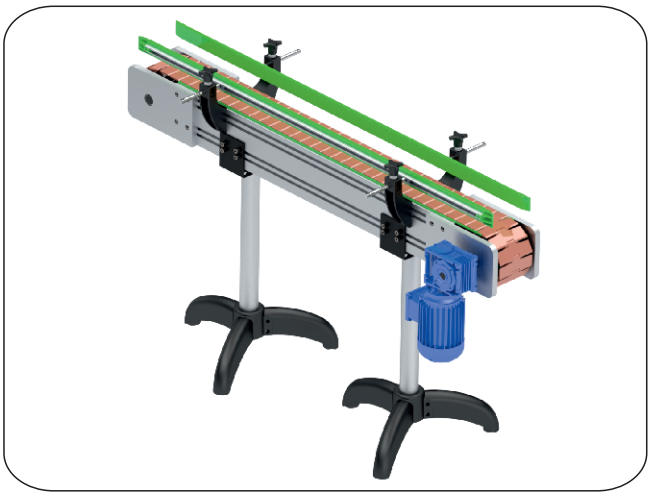

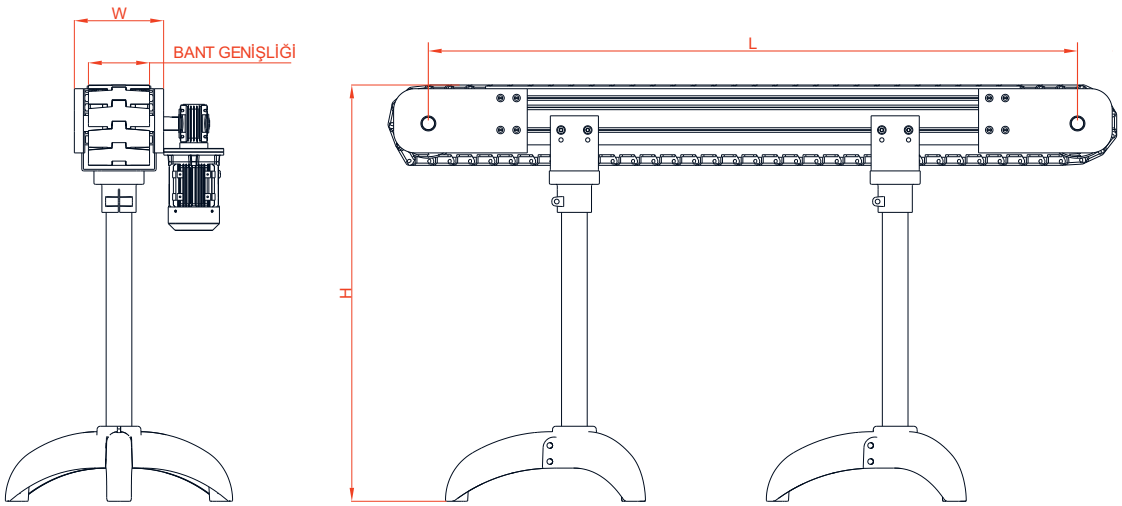

STANDART ASETAL BANTLI KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD ACETAL BELT CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø130	25x105	40x40 Light (K10)	Slat Top 882T (Radius)	82,6	135	800	400 & 60.000
			Slat Top 800 (Straight)	114,5	167		
	25x150		Slat Top 821 (Straight)	190,5	243		
			Slat Top 882TG (Radius)	254	307		
				304	357		

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Birbirlerine montajlı Plastik & Metal parçalardan oluşan bantlar tüm sektörlere hizmet edebilecek şekilde üretilebilmektedir. Bandın herhangi bir yerinde oluşabilecek hasarda, hattın uzun süre durmasına gerek kalmadan sadece hasarlı bölüm değiştirilecek onarım yapılabilmektedir. Genellikli Gıda ve İlaç sektöründe tercih edilmektedir.


Using Area


Belts, which consist of parts assembled to eaoch other manufactured so as to serve for any sector. Upon a possible damage on any part of the belt, only damaged section can be replaced; thus, the repair does not require long-lasting line interruption. Mostly preferred in food and pharmaceutical sector.

OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS


Slat Top 882T (Radius)



Slat Top 800 (Straight)


Slat Top 821 (Straight)



Slat Top 882TG (Radius)

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu





Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES



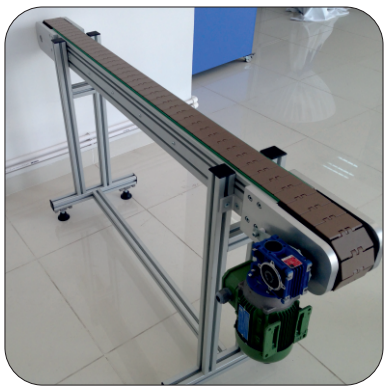


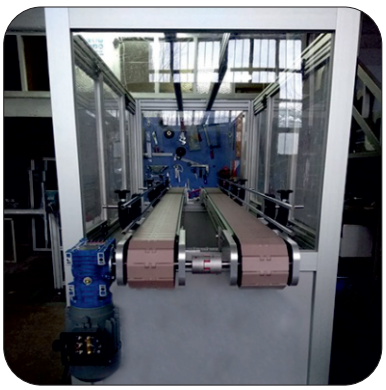


Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,37 & 0,55 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)
Çalışma açısı 15° & 45°



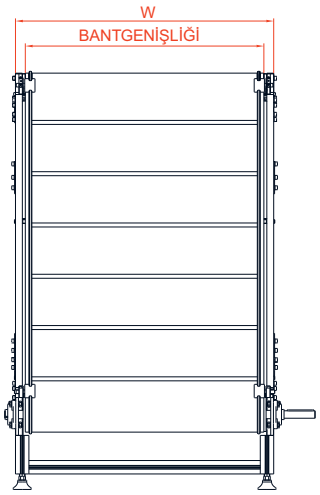

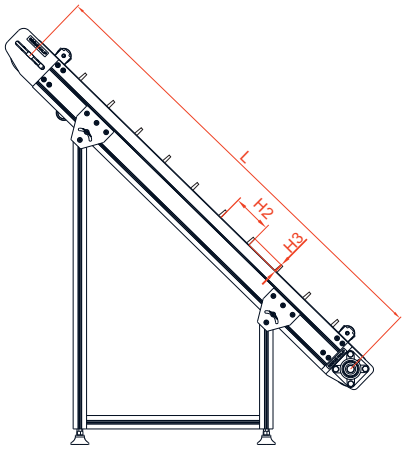

STANDART DERECELİ KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD GRADE CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	Asker Aralığı (H2)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø76	23x75	40x40 Light (K10)	2.1 MM PVC	300	366	100	350 & 14.000
				450	516		
	23x127	45x45 Light (K10)	Askerli Bant	600	666	**Asker Yüksekliği (H3)**	
Ø114	23x127	45x45 Light (K10)	2,1 mm Poliüretan	800	866		350 & 24.000
			5 mm Gripli	1000	1066	40	
				1200	1266		

YENİ

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Çok çeşitli ürünlerin kısa sürede dikey mesafelere eğimli iletimi için kullanılan ünitelerdir. Çalışma seviyesinin 15-45 derece arasında ayarlanabilmesi mümkündür. İstenildiğinde konveyör giriş kısmına hazne koyularak malzemelerin dışa taşması engellenebilir.


Using Area

These units are used for inclined transfer of various proslots to vertical distances in a short time. Working level can be set between 15-45 degrees. If required, a chamber may be placed at entry of conveyor in order to prevent spilling over of materials.


OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




5 mm Gripli



2,1 mm Poliüretan




Modüler Askerli Bant




PVC Askerli Bant

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu




Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES



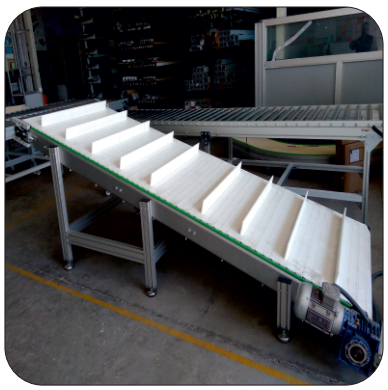




Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)
Çalışma açısı 15° & 45°



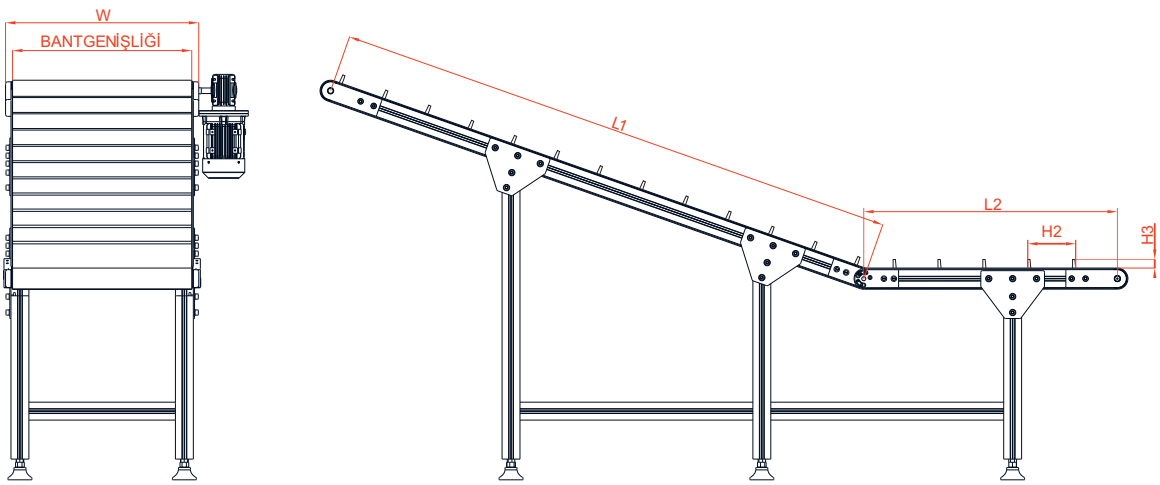

STANDART (L) ELEVATÖR KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD (L) ELEVATOR CONVEYOR SIZES

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	L2	Asker Aralığı (H2)	Konveyör Uzunluğu (L1)
Ø49 Alüminyum	45x45	40x40 Light (K10)	2.1 MM PVC	90	125	350	100	500 & 4.000
				135	170			
			Kauçuk	155	190			
			2 mm Teflon	180	205		Asker Yüksekliği (H3)	
				200	235			
			2,1 mm Poliüretan	300	335		40	
			5 mm Gripli	450	485			

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Küçük ebatlı ürünlerin farklı yükseklik ve yönlerdeki üretim hatlarında makinalarının arasında ki geçişi sağlamak amacıyla kullanılır. Elevatörler sayesinde hızlı ve sağlıklı üretim yapmak mümkündür.


Using Area

Used for ensuring transition of small-size proslots between manufacturing route of different heights and directions. Elevators enable rapid and sound proslotion.


OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




5 mm Gripli



2,1 mm Poliüretan




Modüler Askerli Bant




PVC Askerli Bant

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES









Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,37 & 0,55 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)
Çalışma açısı 15° & 45°



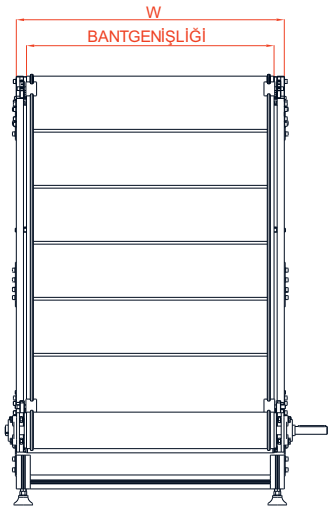

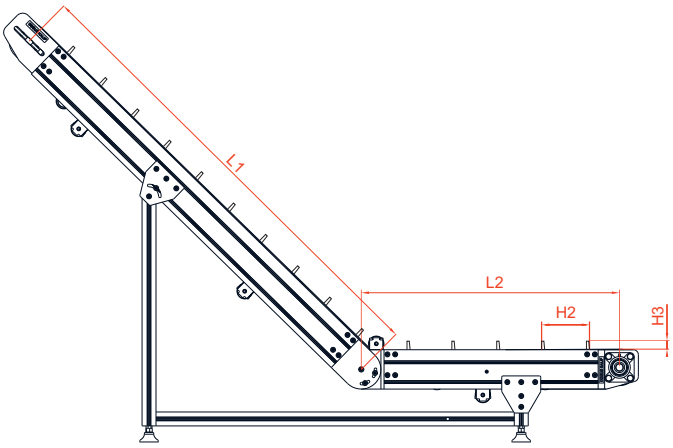

STANDART (L) ELEVATÖR KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD (L) ELEVATOR CONVEYOR SIZES

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	L2	Asker Aralığı (H2)	Konveyör Uzunluğu (L1)
Ø76	23x75	40x40 Light (K10)	2.1 MM PVC	300	366	500	100	350 & 14.000
				450	516			
	23x127	45x45 Light (K10)	2,1 mm Poliüretan	600	666		Asker Yüksekliği (H3)	
Ø114	23x127	45x45 Light (K10)	5 mm Gripli	800	866			350 & 24.000
			Modüler Askerli Bant	1000	1066		40	
				1200	1266			

YENİ

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri


L Elevatör, yükseklik seviye farkı olan üretim hatlarının ara transferlerinde ürünlerin bir operasyon hattından diğer hatta taşınması amacıyla kullanılır. Hurda ve atıkların üretim birimlerinden uzaklaştırılması amacıyla da kullanılabilir.


Using Area


L Elevator is used for carrying proslots from one operation line to another during intermediate transfer of proslotion lines at different height levels. It can also be employed for moving scrap and waste away from proslotion units.

OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS


5 mm Gripli



2,1 mm Poliüretan


Modüler Askerli Bant



PVC Askerli Bant

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES










Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)
Çalışma açısı 15° & 45°

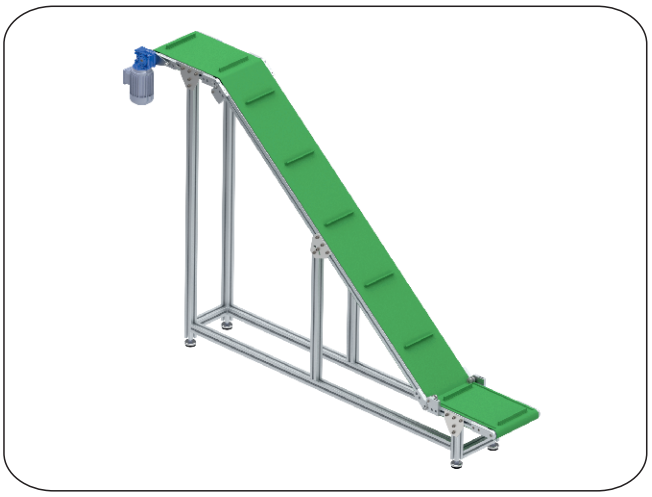

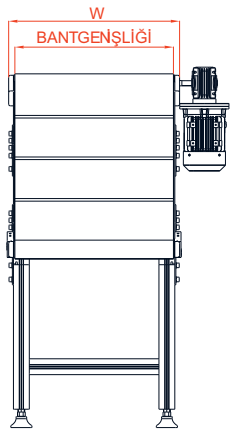

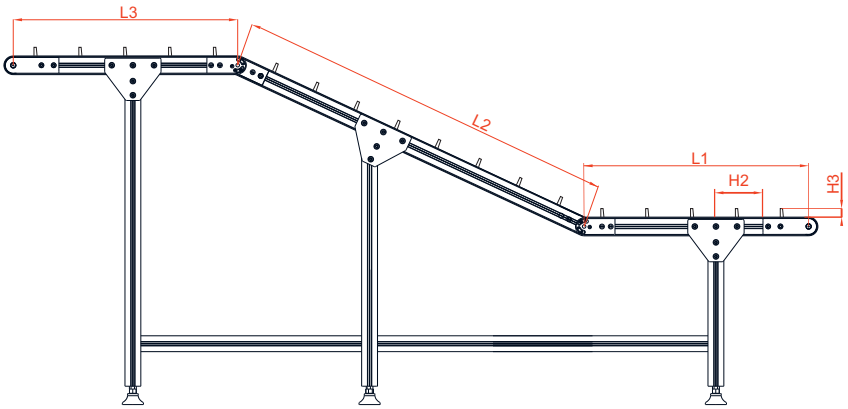

STANDART (Z) ELEVATÖR KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD (Z) ELEVATOR CONVEYOR SIZES

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	L1	L3	Asker Aralığı (H2)	Konveyör Uzunluğu (L2)
Ø49 Alüminyum	45x45	40x40 Light (K10)	2.1 MM PVC	90	125	350	350	100	Maksimum 4.000
				135	170				
			2,1 mm Poliüretan	155	190				
				180	205			**Asker Yüksekliği (H3)**	
			5 mm Gripli	200	235				
			Modüler Askerli Bant	300	335			40	
				450	485				

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Küçük ebatlı ürünlerin farklı yükseklik ve yönlerdeki üretim hatları arasında ki geçişi sağlamak amacıyla kullanılır. Elevatörler sayesinde hızlı ve sağlıklı üretim yapmak mümkündür.


Using Area

Used for ensuring transition of small-size proslots between manufacturing route of different heights and directions. Elevators enable rapid and sound proslotion.


OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




5 mm Gripli



2,1 mm Poliüretan




Modüler Askerli Bant




PVC Askerli Bant

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES









Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,37 & 0,55 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-10 & +70)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)
Çalışma açısı 15° & 45°



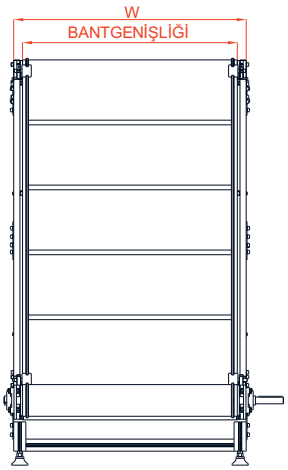

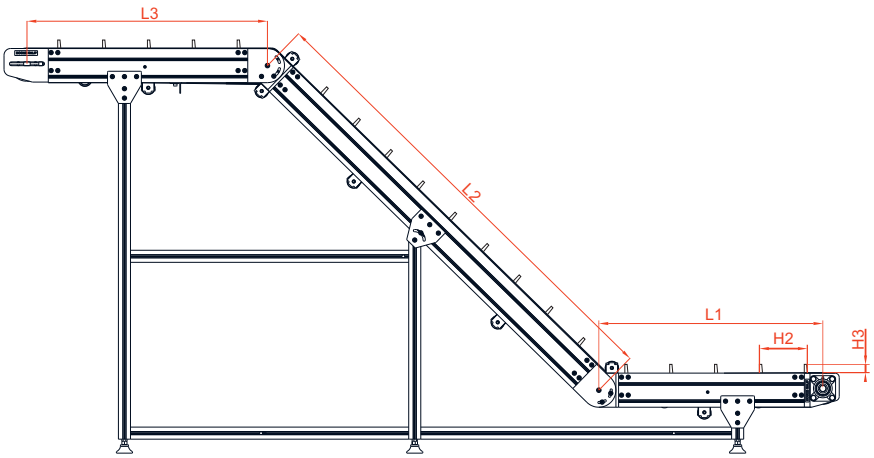

STANDART (Z) ELEVATÖR KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD (Z) ELEVATOR CONVEYOR SIZES

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Bant Seçenekleri	Bant Genişliği	W	L 1	L 3	Asker Aralığı (H2)	Konveyör Uzunluğu (L2)
Ø76	23x75	40x40 Light (K10)	2.1 MM PVC	300	366	500	500	100	350 & 14.000
	23x127	45x45 Light (K10)	Kauçuk	450	516				
			2 mm Teflon	600	666			Asker Yüksekliği (H3)	
Ø114	23x127	45x45 Light (K10)		800	866				350 & 24.000
			2,1 mm Poliüretan	1000	1066			40	
			5 mm Gripli	1200	1266				

YENİ

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Ürünlerin farklı yükseklik seviyelerinde ki ve yönlerdeki üretim hatları arasındaki geçişini sağlamak amacıyla kullanılır. Elevatörler sayesinde hızlı ve sağlıklı üretim yapmak mümkündür.


Using Area

Z Elevator is used for carrying smaller proslots from an operation line to another during intermediate transfers of proslotion lines with height difference. It can also be employed for moving scrap and waste away from proslotion units.


OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




5 mm Gripli



2,1 mm Poliüretan




Modüler Askerli Bant




PVC Askerli Bant

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu





Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES



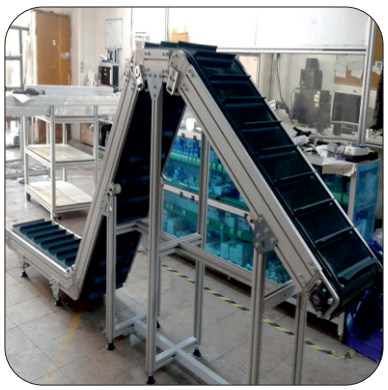


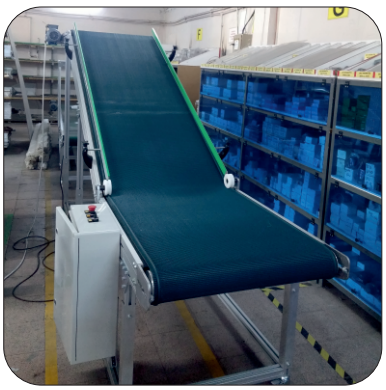



Standart Özellikler / Standart Features

YENİ

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-20 & +150)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

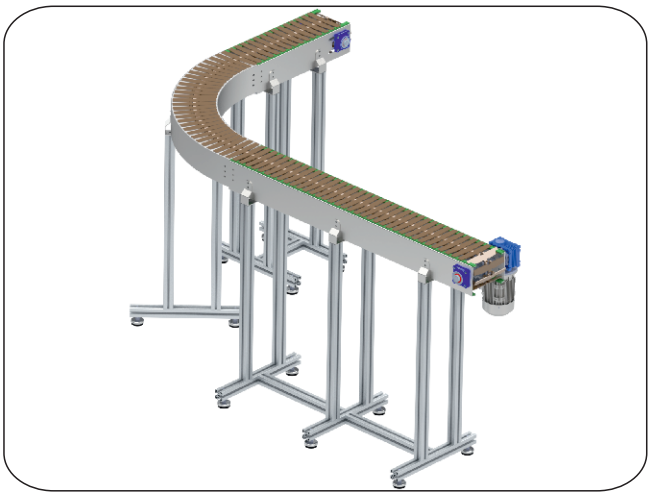

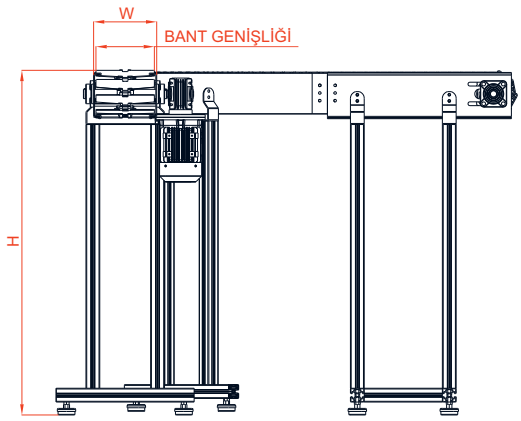

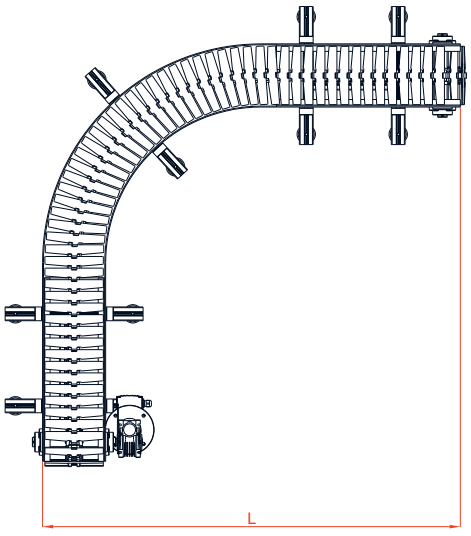

STANDART ASETAL BANTLI KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD ACETAL BELT CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Bant Tipi	Bant Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø130	25x105	40x40 Light (K10)	Slat Top 821	82,6	135	800	800 & 72.000
				114,5	167		
				190,5	243		
	25x150		Slat Top 831	254	307		
	3mm Sac			304	357		

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Farklı eksenlerdeki üretim hatları arasında ürün geçişini sağlamak amacıyla tercih edilirler. Dönüş özelliği sayesinde daha az alan kaplayarak seri bir şekilde aktarıma olanak sağlarlar. Dolum hatları, İlaç ve Gıda üretim tesisleri vb. alanlar bazı kullanım alanlarındandır.


Using Area


Preferred in order to ensure proslot transition between proslotion lines of different axes. Thanks to rotary feature, it covers less area and ensures speedy transmission. Areas of use include filling lines, drug and food proslotion facilities etc.

OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS


Slat Top 882T (Radius)



Slat Top 800 (Straight)


Slat Top 821 (Straight)



Slat Top 882TG (Radius)

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları




Hız Ayar Panosu




Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES

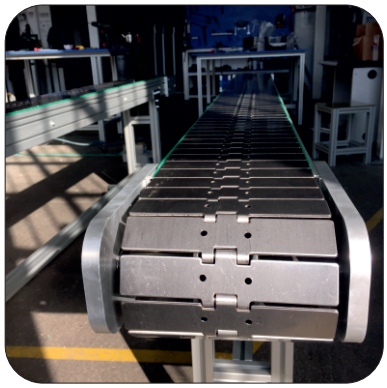




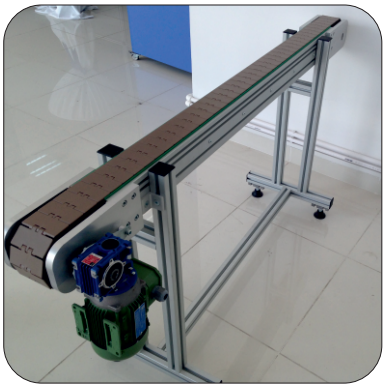



Standart Özellikler / Standart Features

YENİ

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (-40 & +200)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

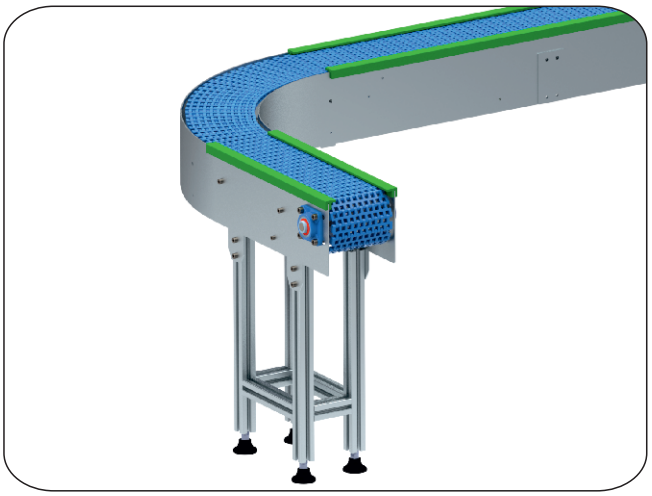

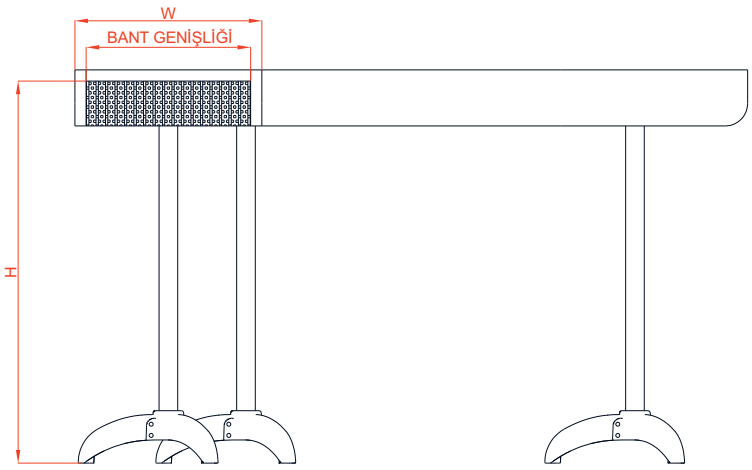

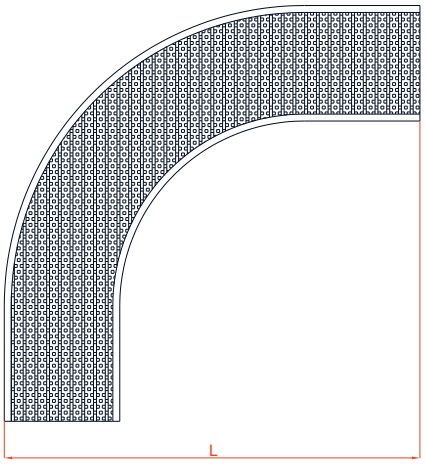

STANDART MODÜLER BANTLI KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD MODULAR BELT CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Bant Tipi	Bant Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø99	25x105	40x40 Light (K10)	M2520 DÜZ	200	252	800	1.200 & 60.000
				300	352		
	25x150			400	452		
				500	552		
	3mm Sac			600	652		

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri


Farklı eksenlerdeki üretim hatları arasında ürün geçişini sağlamak amacıyla tercih edilirler. Dönüş özelliği sayesinde daha az alan kaplayarak seri bir şekilde aktarıma olanak sağlarlar. Dolum hatları, İlaç ve Gıda üretim tesisleri vb. alanlar bazı kullanım alanlarındandır.


Using Area


Preferred in order to ensure proslot transition between proslotion lines of different axes. Thanks to rotary feature, it covers less area and ensures speedy transmission. Areas of use include filling lines, drug and food proslotion facilities etc.

OPSİYONEL BANT MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS


M1220 Flat Top 0.5"



M5033 Flush Grid 2"


M5010 Flat Top 2"



M2533 Flush Grid 1"

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES









Standart Özellikler / Standart Features

YENİ

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (+5 & +60)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)



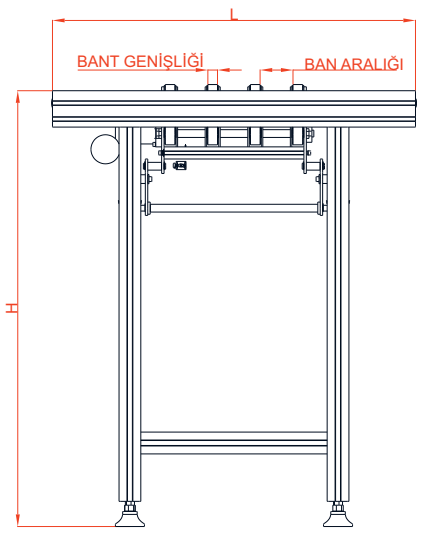

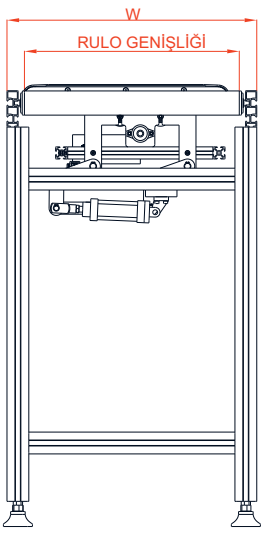

STANDART AKTARMA KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD TRANSFER CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Opsiyonel Tambur Seçenekleri	Rulo Genişliği	W	Bant Genişliği	Bant Aralığı	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø50 Ø51	23x75	40x40 Light (K10)	Çelik Alüminyum	290	415	20	68	800	300 & 4.000
				440	565				
				590	715				
				790	915				
				900	1115				

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .


Kullanım Yeri

Farklı eksenlerdeki üretim hatları arasında ürün geçişini sağlamak amacıyla tercih edilirler. Sistem içindeki aktarım özelliği sayesinde daha az alan kaplayarak seri bir şekilde aktarıma olanak sağlarlar.

Using Area

They are preferred in order to provide product transition between production lines in different axes.The transfer feature within the system, they allow a serial transfer by taking up less space.

OPSİYONEL RULO MODELLERİ / OPTIONAL BELT MODELS




Alüminyum Zincir Tahrikli Rulo




Çelik Zincir Tahrikli Rulo

YAN BARİYER ÇEŞİTLERİ / SIDE BARRIER TYPES


Yan Bariyer 40'lık




Yan Bariyer 60'lık



Metal Bariyer Tek Milli



Metal Bariyer Çift Milli




OTOMASYON SEÇENEKLERİ / AUTOMATION OPTIONS

Start Stop Butonu / Tepe İkaz Lambası




Sensör ve Bağlantı Sacları



Hız Ayar Panosu



Uzaktan Kumanda Kontrolü



UYGULAMA ÖRNEKLERİ / APPLICATION EXAMPLES









Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Asenkron Motor (0,18 & 0,37 kW)
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (+5 & +130)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)

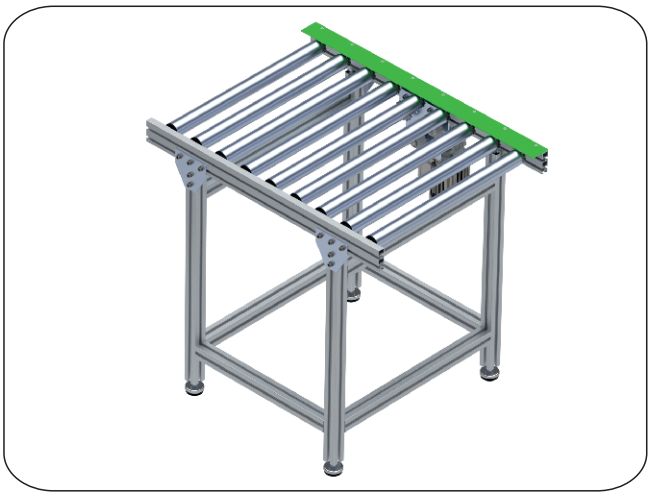

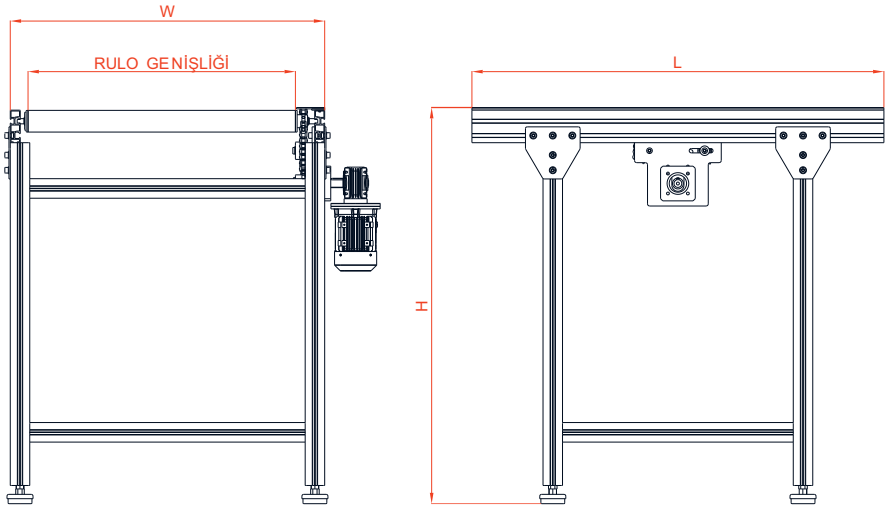

STANDART ZİNCİR TAHRİKLİ KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD CHAIN DRIVE CONVEYOR DIMENSIONS

Rulo Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Rulo Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø51 Çelik	23X75 23X127	40x40 Light (K10)	290	415	800	250 & 40.000
			440	565		
Ø50 Alüminyum			590	715		
			790	915		
			990	1115		

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .

Kullanım Yeri

Tahrik rulolu konveyörlerde rulolar, motor redüktör sistemi ile çalışan ve konveyör boyunca dolanan zincir sayesinde tahrik alırlar. Ruloların aralıkları, çapları ve çeşiti taşınacak ürünün cinsine göre belirlenir. Galvaniz, kauçuk veya pvc kaplı rulolar işin özelliğine göre opsiyonel olarak tercih edilebilir.


Using Area

On drive roller conveyors, the rollers are driven by means of chain that runs on motor reducer system and that winds around the conveyor. The intervals, diameters and types of rollers are determined according to the proslot to be carried. Galvanized, rubber or pvc coated rollers may be preferred depending on the nature of the task.

Standart Özellikler / Standart Features

Alüminyum Gövde
Sonsuz Dişli Redüktör (Tahvil Oranı 3-100)
Çalışma Sıcaklık Aralığı (+5 & +130)
Yan Bariyer (Opsiyonel)
Uzaktan Kumandalı Kontrol Sistemi (Opsiyonel)
Hız Ayar Panosu (Opsiyonel)
Acil Durum Start Stop Butonu (Opsiyonel)



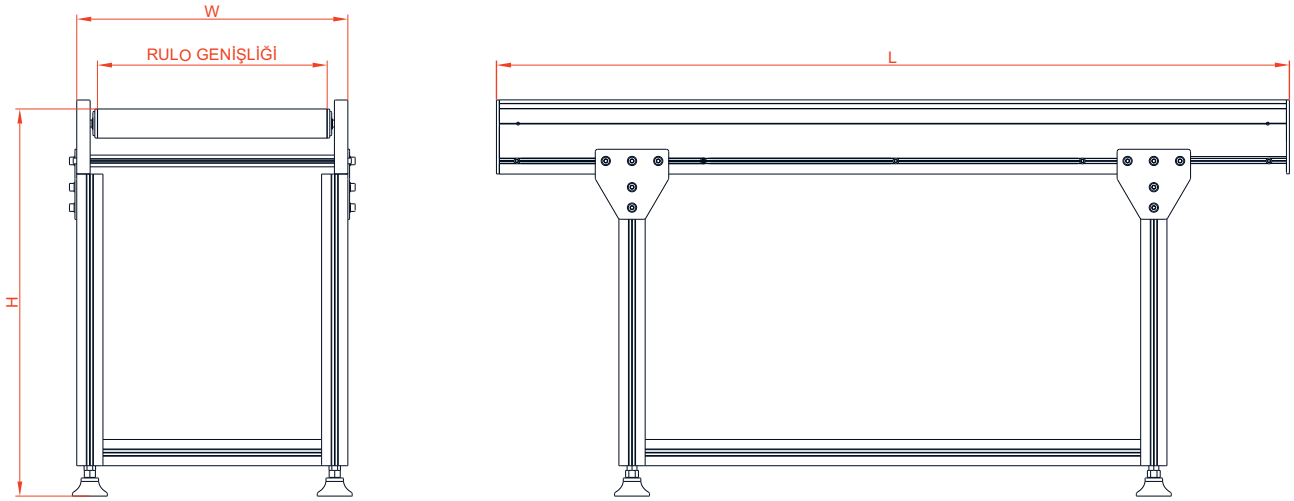

STANDART AVARE RULOLU KONVEYÖR ÖLÇÜLERİ
STANDARD HALL ROLLER CONVEYOR DIMENSIONS

Tambur Çapı	Konveyör Profili	Şase Profili	Rulo Genişliği	W	Konveyör Yüksekliği (H)	Konveyör Uzunluğu (L)
Ø51 Çelik	23X75 23X127	40x40 Light (K10)	290	366	800	250 & Sonsuz
Ø50 Alüminyum			440	516		
Ø49 Alüminyum Tırtıllı			590	666		
			790	866		
			990	1066		

*Çizelgede belirtilen ölçüler temsilidir. Değişken ebatlarda, istenilen ölçülere göre üretim yapılabilmektedir.
*The dimensions indicated in the chart are symbolic . It can be produced in variable sizes according to the desired dimensions .

Kullanım Yeri


Koli, paket ve benzeri ürünlerin insan gücü veya pnömatik sistem ile ilerlemesini sağlayan konveyör çeşitleridir. Kuvvet doğrudan rulolara uygulanır ve konveyör merdaneleri öteleme hareketi yapan yükün sürtünmesiyle dönerek malzemenin ilerlemesini sağlar. Rulo aralıkları, çapları, çeşidi taşınacak malzemeye göre tercih edilir.


Using Area

These conveyors enable advancing of parcels, packages or similar proslots by means of man power or pneumatic system. The force is directly applied on rollers; conveyor cylinders ensure progress of material via friction of the load that carries out translatory motion. Roller clearance, diameter and type can be chosen depending on material to be carried.



YENİ



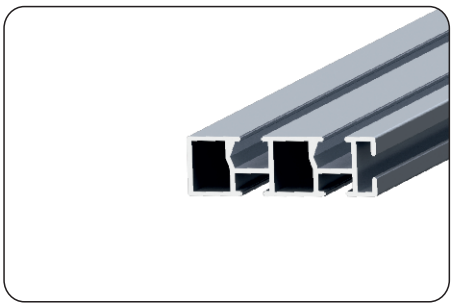

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.023075.00	23x75 Konveyör Profili	6063	3,11cm^4	26,03cm^4	0,82cm^3	22,63cm^3	4,86cm^2	1,31 Kg/m


23x75 Konveyör Profili
Kod: 1.2.00.023075.00


Farklı konveyör sistemlerinin üretiminde ana gövde oluşumunda kullanılırlar. Kolay entegre edilebilen bağlantı ekipmanları ve aksesuarları ile pratik montaj imkanı sağlanır.

23x75 Conveyor Profile
Code: 1.2.00.023075.00

Used in main body formation in proslotion of various conveyor systems. Ensures practical assembly with easily integrable connection equipment and accessories.



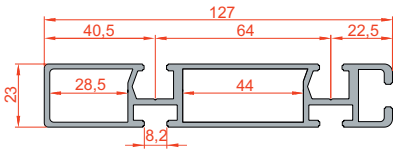

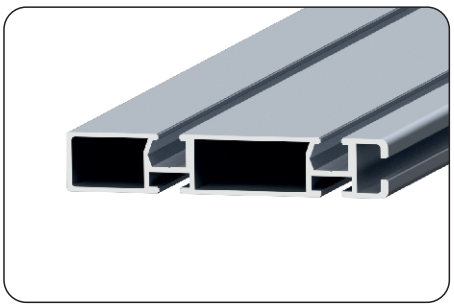

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.023127.00	23x127 Konveyör Profili	6063	5,5cm^4	113cm^4	0,86cm^3	98,2cm^3	7,4cm^2	2,0 Kg/m

Standart : 6010 mm Lmax : 7800 mm


23x127 Konveyör Profili
Kod: 1.2.00.023127.00


Bantlı ve rulolu orta yüklemeli konveyörlerin yan şase profili olarak tercih edilirler. Kendine has gergi ve tahrik plakaları ile uyumlu montaj özelliği sağlar.

23x127 Conveyor Profile
Code: 1.2.00.023127.00

Preferred as side frame profile on middle-loading conveyors with belt or roller. Ensures assembly in coherence with specific tension and driven plates.




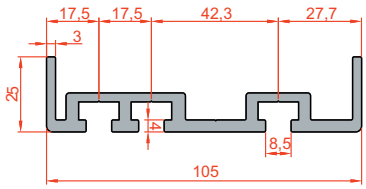


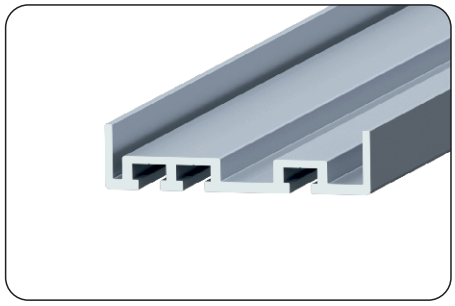


Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.025105.00	25x105 Konveyör Profili	6063	2,4cm^4	86,7cm^4	0,45cm^3	69,36cm^3	7,42cm^2	2 Kg/m

Standart : 6010 mm Lmax : 7800 mm




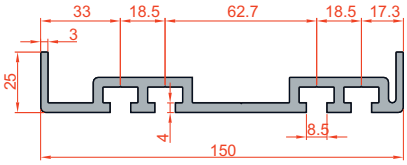


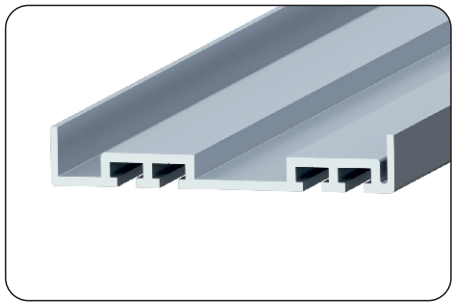


Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.025150.00	25x150 Konveyör Profili	6063	3,43cm^4	245,17cm^4	0,45cm^3	196,1cm^3	10,71cm^2	2,90 Kg/m

Standart : 6010 mm Lmax : 7800 mm





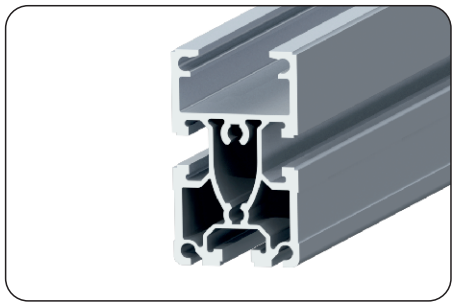

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.045075.00	45x75 Konveyör Profili	6063	23,46cm^4	45,80cm^4	6,25cm^3	20,35cm^3	9,42cm^2	2,54 Kg/m

Standart : 6010 mm Lmax : 7800 mm


Kullanım Yeri


25x105 & 25x150; Dişli çapı büyük olan modüler ve asetal bantlı konveyör şaselerinin oluşumu için tasarlanan profil serisidir. Uyumlu plakalarla kolayca montaj edilebilmesi mümkündür.
45X75 Konveyör Profili; Darband konveyör profili, paletli taşıma yapılan konveyörlerin oluşumunda pratik çözümler sunar. Profilin üst kanalına takılan sürtünme plastiği ile hareket eden kayışın kılavuzlanmasını sağlar.

Using Area

25x105 & 25x150; Profile series designed for formation of modular and acetal belt conveyor frames with large gear diameter. Can be easily mounted with compatible plates.
45X75 Conveyor Profile; Narrow-belt conveyor profile offers practical solutions in formation of conveyors for palletized transport. The friction plastic, mounted on upper slot of profile, provides a guide for moving belt.


YENİ




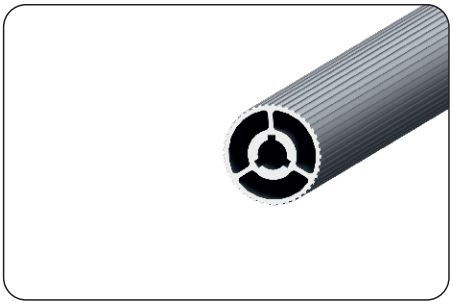

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.050.01	Tambur Profili (Alüminyum) Ø50	6063	12,44cm^4	12,44 cm^4	2,48 cm^3	2,48 cm^3	7,13 cm^2	1,92 Kg/m


Standart : 3000 mm




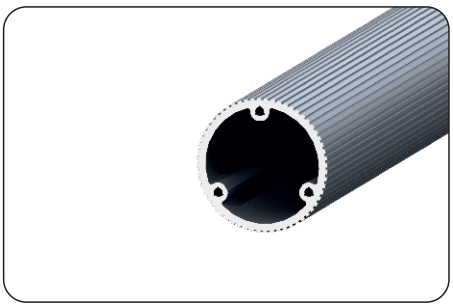

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.076.01	Tambur Profili (Alüminyum) Ø76	6063	70,10 cm^4	70,10 cm^4	9,22 cm^3	9,22 cm^3	11,70 cm^2	3,16 Kg/m

Standart : 3200 mm



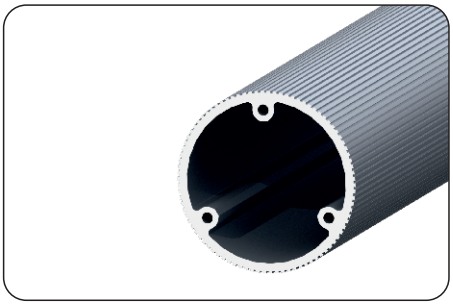

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Atalet Momenti		Mukavemet Momenti		Alan	Kütle
			Ix	Iy	Wx	Wy		
1.2.00.114.01	Tambur Profili (Alüminyum) Ø114	6063	311,15 cm^4	311,15 cm^4	27,29 cm^3	27,29 cm^3	22,5 cm^2	6 Kg/m


Standart : 3200 mm

Kullanım Yeri


Gergi ve tahrik tamburlarının oluşturulmasında kullanılan bu profiller, konveyör sistemlerinde tahrik iletiminin en önemli unsurudur. Profillerin yüzeyinde bulunan tırtıllı yapı, malzemenin kayma riskini en aza indirerek en hafif yüklerde bile doğrusal bir malzeme akışı sağlamaktadır. Aynı zamanda özel ölçüye göre üretilebilen boy seçenekleri değişik genişlikte bant kullanımını sağlar.


Using Area


This profiles which used in forming of tension-drive drums, are the most important component of drive transmission in conveyor systems. The serrated form on the surfaces of the profiles is minimizes the sliding risk of the material, so it provides a linear flow of material even the lightest loads. Therewithal, the length options that can be produced according to the special sizes, allow the use of different width bands.




YENİ

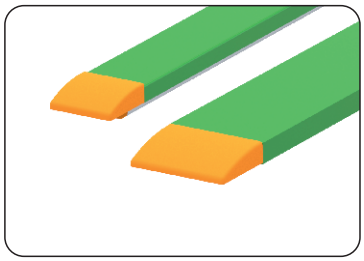

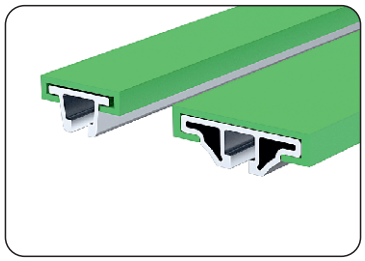


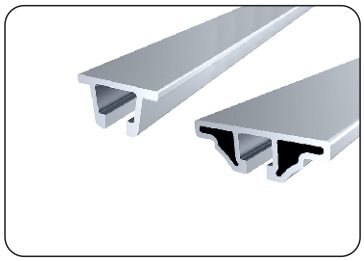


Yan Bariyer Kapağı (10x40)
Kod: 2.3.001.1040.00




Yan Bariyer Plastiği (10x40)
Kod: 3.001.00.1040




Yan Bariyer Profili (40)
Kod: 1.2.00.017040.00




Yan Bariyer Kapağı (13x60)
Kod: 2.3.001.1360.00



Yan Bariyer Plastiği (13x60)
Kod: 3.001.00.1360



Yan Bariyer Profili (60)
Kod: 1.2.00.016060.00



Kod	Dış Ebat	Ürün Adı	A	B	C	Malzeme	Kütle
2.3.001.1040.00	(10x40)	40'lık Yan Bariyer Kapağı Turuncu	39	50	21,3	MOBLEN	9,36 Gr
2.3.001.1040.01	(10x40)	40'lık Yan Bariyer Kapağı Yeşil	39	50	21,3	MOBLEN	9,36 Gr
2.3.001.1040.02	(10x40)	40'lık Yan Bariyer Kapağı Siyah	39	50	21,3	MOBLEN	9,36 Gr
2.3.001.1360.00	(13x60)	60'lık Yan Bariyer Kapağı Turuncu	60	57,5	19,8	MOBLEN	12,56 Gr
2.3.001.1360.01	(13x60)	40'lık Yan Bariyer Kapağı Yeşil	60	57,5	19,8	MOBLEN	12,56 Gr
2.3.001.1360.02	(13x60)	40'lık Yan Bariyer Kapağı Siyah	60	57,5	19,8	MOBLEN	12,56 Gr

Kod	Dış Ebat	Ürün Adı	A	B	C	Malzeme	Kütle
3.001.00.1040	(10x40)	40'lık Yan Bariyer Plastiği (YEŞİL)	40	9,5	4,5	PVC	0,26 Kg/m
3.001.00.1040	(10x40)	40'lık Yan Bariyer Plastiği (BEYAZ)	40	9,5	4,5	PVC	0,26 Kg/m
3.001.00.1360	(13x60)	60'lık Yan Bariyer Plastiği	60	13	7	PVC	0,35 Kg/m

Kod	Dış Ebat	Malzeme	L (mm)	Atalet Momenti		Alan	Kütle
				I_x	I_y		
1.2.00.017040.00	40'lık Yan Bariyer Profili	6063	6000	0,50cm^4	1,06cm^4	1,52cm^2	0,41Kg/m
1.2.00.016060.00	60'lık Yan Bariyer Profili	6063	6000	0,77cm^4	6,10cm^4	2,83cm^2	0,77Kg/m


Kullanım Yeri


Konveyör üzerinde taşınan ürünlerin, bant üzerinde düzgün ilerlemesini ve dışarıya taşmasını önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan profillerdir. Taşınacak ürün yüksekliğine göre tercih edilebilecek 2 farklı ölçü seçenekleri mevcuttur.


Using Area

Used together with side barrier profile in order to ensure smooth progress and to prevent sagging from belt of proslots carried on conveyor. There are 2 different size options preferable according to height of proslot to be carried.



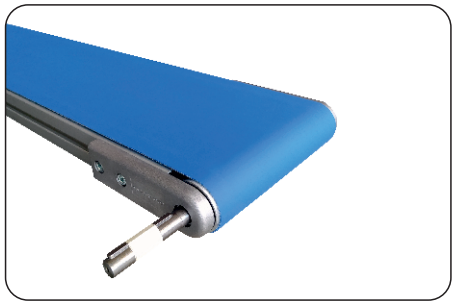

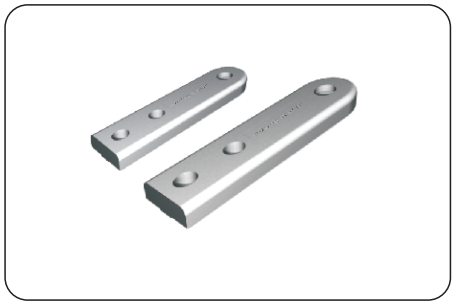

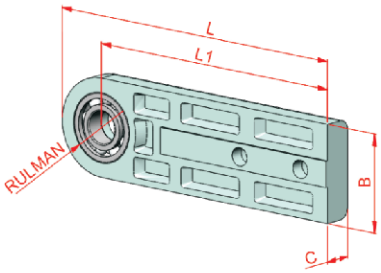

Kod	Ürün Adı	B	C	L	L1	Rulman	Malzeme	Ağırlık
3.002.030030.01	30x30 Tahrik Plakası (Minyatür)	30	13	115	100	61802	Alm. Enjek.	96 gr
3.002.045045.01	45x45 Tahrik Plakası (Minyatür)	45	13.6	152	129.5	6202	Alm. Enjek.	210 gr


Kullanım Yeri

Minyatür konveyörlerde bandın döndürülmesini sağlayan ruloların yataklanması için kullanılır. Gergi plakaları sayesinde bandın gerdirme miktarı ayarlanabilir. Rulmanlı tahrik plakaları ile motorun konveyör şaseye bağlantısı sağlanır.

Using Area


It is used for the bedding of the rolls that ensure the rotation of the belt in miniature conveyors. The stretching amount of the band can be adjusted by means of tension plates. The motor is connected to the conveyor chassis with the roller drive plates.




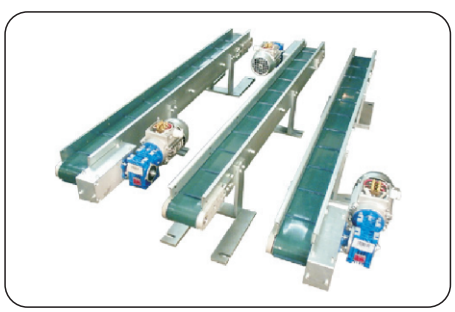






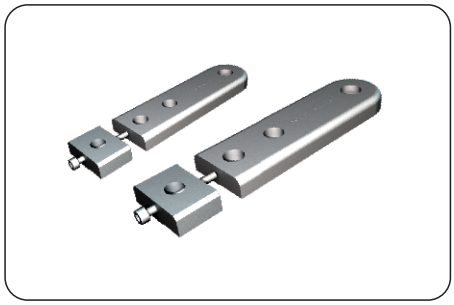

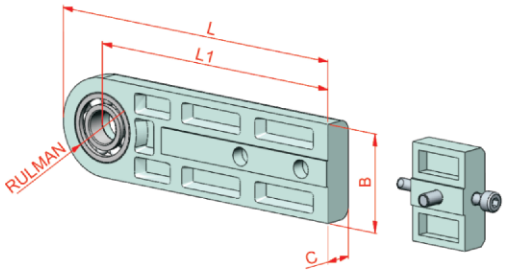

Kod	Ürün Adı	B	C	L	L1	Rulman	Malzeme	Ağırlık
3.002.030030.02	30x30 Gergi Plakası (Minyatür)	30	13	115	100	61802	Alm. Enjek.	96 gr
3.002.045045.02	45x45 Gergi Plakası (Minyatür)	45	13.6	152	129.5	6202	Alm. Enjek.	207 gr



Ürün Adı	B	C	L	Malzeme	Ağırlık
30x30 Gerdirme Parçası (Minyatür)	30	13	30	Alm. Enjek.	40 gr
45x45 Gerdirme Parçası (Minyatür)	45	13.6	30	Alm. Enjek.	54.5 gr

Kullanım Yeri


Sigma profiller kullanılarak yapılan minyatür konveyörlerde bandın döndürülmesini sağlayan ruloların yataklanması için kullanılır. Gergi plakaları sayesinde bandın gerdirme miktarı ayarlanabilir. Rulmanlı tahrik plakaları ile motorun konveyör şaseye bağlantısı sağlanır.


Using Area


The motor and reducer, which ensure movement of conveyors, are mounted on this plate. Drive is connected to this piece, whereupon drive layout is provided for conveyor. Tension Plate: Used for stretching and adjusting conveyor belts, and connecting tension drum.






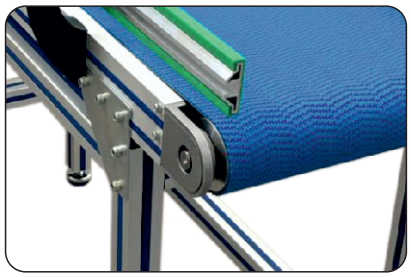


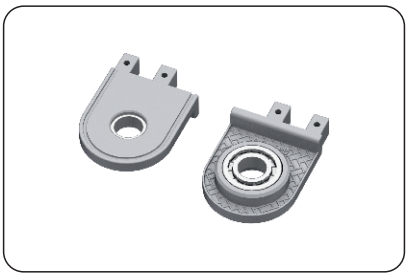




Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
3.002.023075.01	23x75 Tahrik Plakası (Sağ-Sol Set)	ETİAL 150	563 gr

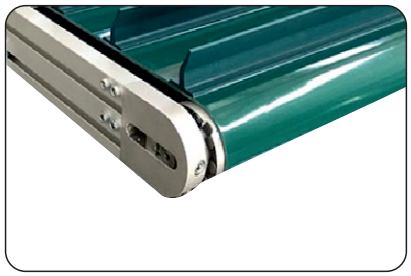

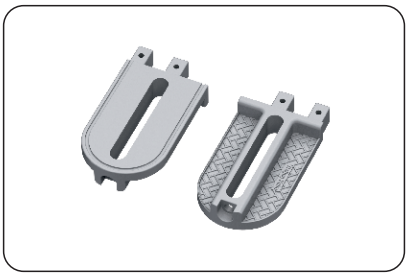




Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
3.002.023075.02	23x75 Gergi Plakası (Sağ-Sol Set)	ETİAL 150	501 gr

Kullanım Yeri

23*75 profil ile yapılan konveyörlerde bandın döndürülmesini sağlayan ruloların yataklanması için kullanılır. Gergi plakaları sayesinde bandın gerdirme miktarı ayarlanabilir. Tahrik plakaları ile rulmanlı yataklar da kullanılarak motor bağlantısı sağlanır.


Using Area


It is used in the conveyors with 23x75 profiles for mounting the drums which is rotating the belt. Motor and reducer, which ensure conveyor motion, is mounted on this plate. Drive drum is alsoattached to this piece and thus conveyor is provided with drive mechanism.

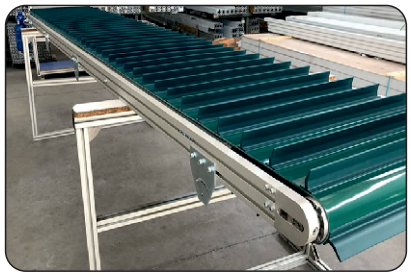







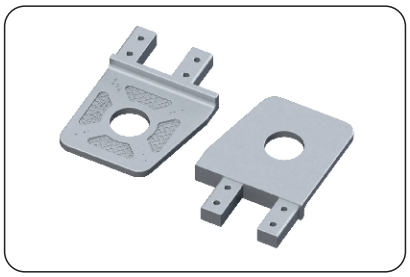




Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
3.002.023127.01	23x127 Tahrik Plakası (Sağ- Sol Set)	ETİAL 150	972 gr

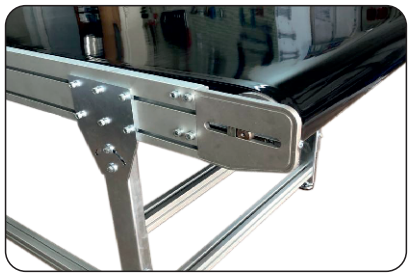

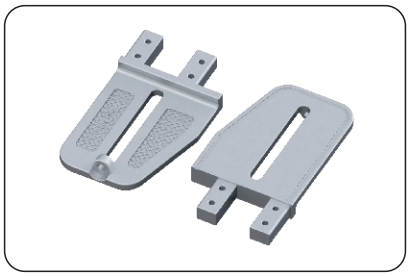




Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
3.002.023127.02	23x127 Gergi Plakası (Sağ- Sol Set)	ETİAL 150	1162 gr


Kullanım Yeri


23*127 profil ile yapılan konveyörlerde bandın döndürülmesini sağlayan ruloların yataklanması için kullanılır. Gergi plakaları sayesinde bandın gerdirme miktarı ayarlanabilir. UCF204 - 205 - 206 Yatak serilerine göre tahrik plakalarının üzerinde hazır punto deliklerinden faydalanılarak pratik montaj imkanı oluşturulur.

Using Area

It is used in the conveyors with 23x127 profiles for mounting the drums which is rotating the belt. Motor and reducer, which ensure conveyor motion, is mounted on this plate. UCF204-205-206 according to the bearing series , can be provided by using ready-made point holes on drive plates to helps practical mounting possiblity.

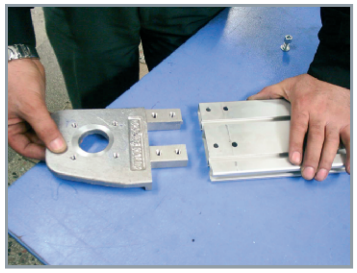


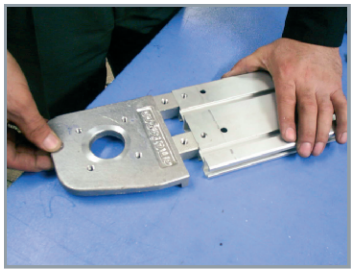


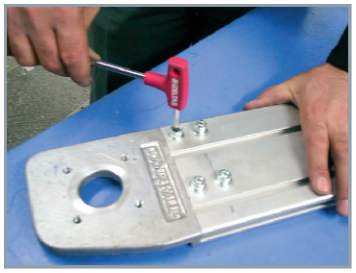






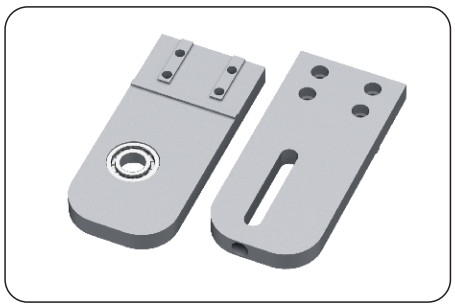






Kod	Ürün Adı	A	B	E	L	L1	Malzeme	Ağırlık
3.002.030060.02	30x60 Gergi Plakası	80	38	18.2	165	60	Alüminyum	863 gr
3.002.030060.01	30x60 Tahrik Plakası	80	38	18.2	165	108	Alüminyum	931 gr
3.002.045090.02	45x90 Gergi Plakası	90	35	17.2	200	69.8	Alüminyum	1043 gr
3.002.045090.01	45x90 Tahrik Plakası	90	35	17.2	200	132	Alüminyum	1115 gr


Kullanım Yeri

Sigma profil ile yapılan konveyörlerde bandın döndürülmesini sağlayan ruloların yataklanması için kullanılır. Gergi plakaları sayesinde bandın gerdirme miktarı ayarlanabilir. Kendiliğinden rulmanlı tahrik plakaları sayesinde motorun konveyöre bağlantısı sağlanır.

Using Area


Carries the drums that rotate the belt. Adjusts belt tension. Ensures connections of motor and drive roller. Used on profiles with slot of 8 mm - 10 mm.

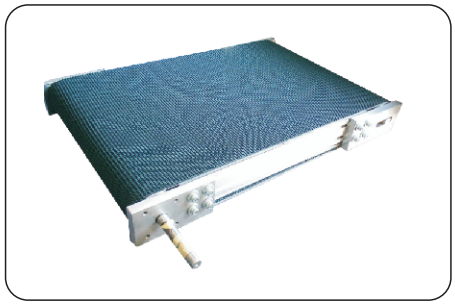


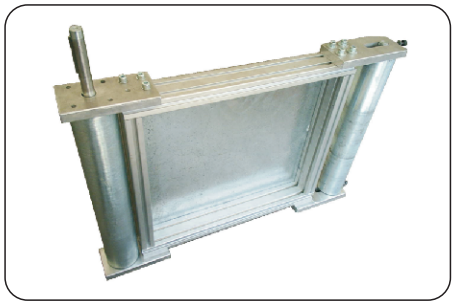


6 8 10



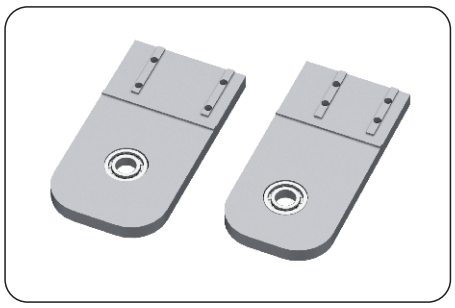






Kod	Ürün Adı	A	B	E	L	L1	Malzeme	Ağırlık
3.002.025105.01	25x105 Modüler Konveyör Plakası SAĞ	120	40	14	170	130	Alüminyum	577 gr
3.002.025105.02	25x105 Modüler Konveyör Plakası SOL	120	40	14	170	130	Alüminyum	577 gr
3.002.025105.00	25x105 Paletli Konveyör Plakası	120	65	17	250	185	Alüminyum	1.343 gr
3.002.025150.03	25x150 Modüler Konveyör Plakası SAĞ	130	65	17	245	165	Alüminyum	1.400 gr
3.002.025150.04	25x150 Modüler Konveyör Plakası SOL	130	65	17	245	165	Alüminyum	1.400 gr
3.002.025150.01	25x150 Paletli Konveyör Plakası SAĞ	150	75	17	245	185	Alüminyum	1.500 gr
3.002.025150.02	25x150 Paletli Konveyör Plakası SOL	150	75	17	245	185	Alüminyum	1.500 gr


Kullanım Yeri


Konveyörlerde gergi ve tahrik kasnaklarının taşınmasını ve yataklamasını sağlayan parçalardır. Gergi plakaları sayesinde bandın istenilen gergi ayarında olması sağlanır. Tahrik plakaları sayesinde motorun konveyöre bağlantısı mümkündür.


Using Area


As in other conveyors, these plates carry the pulleys that rotate the belt in formation of modular belt conveyors. Required drive mechanisms can be connected to these plates.

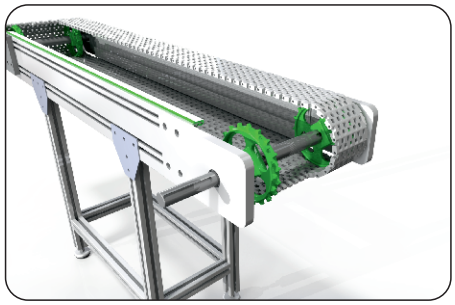


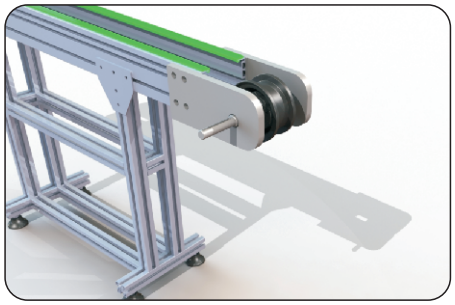



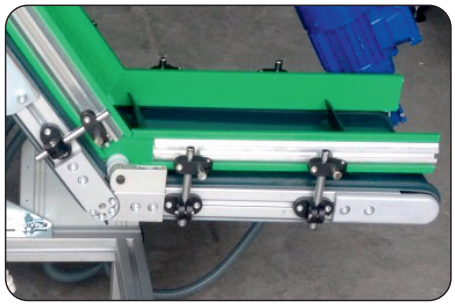

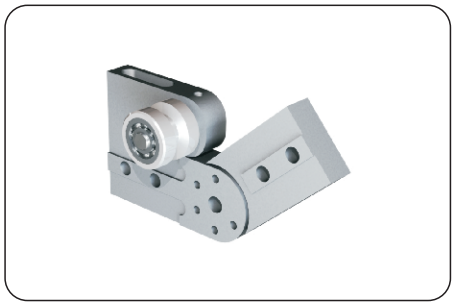



Kod	Ürün Adı	A	A1	B	B1	C	D	H	Malzeme	Ağırlık
3.012.3030.00	30x30 Minyatür Konveyör Mafsal Plakası	30	-	65	-	48	-	13	Alüminyum	129 gr
3.012.3030.01	30x30 Makara Pim ve Bağlantı Parçası	-	35,5	-	65	-	33	17	Alüminyum	105,5 gr
3.012.4545.00	45x45 Minyatür Konveyör Mafsal Plakası	45	-	87,5	-	65,5	-	17,5	Alüminyum	343 gr
3.012.4545.01	45x45 Makara Pim ve Bağlantı Parçası	-	36	-	57	-	26	14,6	Alüminyum	186,5 gr

Kullanım Yeri

Minyatür serisi L ve Z Elevatör yapımında, gövdelerin açılı bir şekilde oluşturulması mafsallar yardımıyla sağlanır. 45*45 sigma profile uygun üretilmiş olan mafsalların 120 dereceye kadar istenilen açıda ayarlanması mümkündür. Mafsalların üzerine takılan makaralar yardımı ile bandın kontrollü hareketi sağlanır.


Using Area

In proslotion of miniature L and Z elevator series, brackets ensure angular formation of bodies. Brackets, which are produced for 45*45 sigma profile, can be set at desired angle up to 120 degrees. Rollers mounted on brackets enable controlling belt motion.









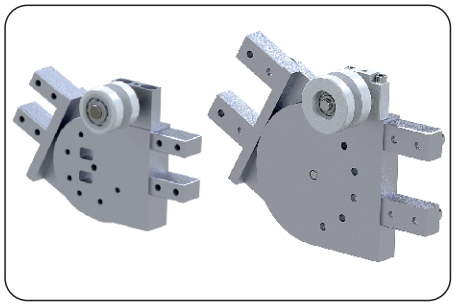

YENİ



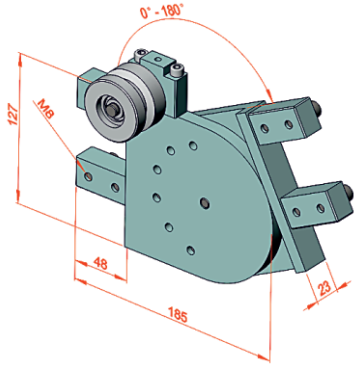


Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
3.012.23075.00	23x75 Konveyör Mafsal Plakası	Alüminyum	1289 gr
3.012.2375.01	23x75 Makara Ø50 Pim ve Bağlantı Parçası	Alüminyum	100 gr
3.012.23127.00	23x127 Konveyör Mafsal Plakası	Alüminyum	1289 gr
3.012.02	23x127 Makara Ø50 Pim ve Bağlantı Parçası	Alüminyum	200 gr
3.012.03.01	23x127 Makara Ø90 Pim ve Bağlantı Parçası	Alüminyum	686 gr
3.012.04	23x127 Elevatör İç Rulo Bağlantı Parçası	Alüminyum	52 gr


Kullanım Yeri


L ve Z Elevatör yapımında, gövdelerin açılı bir şekilde oluşturulması mafsallar yardımıyla sağlanır. 23*75 & 23*127 konveyör profillerine uygun üretilmiş olan mafsalların 120 dereceye kadar istenilen açıda ayarlanması mümkündür. Mafsalların üzerine takılan makaralar yardımı ile bandın kontrollü hareketi sağlanır.


Using Area


In construction of L and Z elevators, the angular formation of bodies is ensured via joints. Joints, manufactured in line with conveyor profiles of 23*75 & 23*127, can be adjusted at required angle up to 120 degrees. Rollers mounted on brackets enable controlling belt motion.

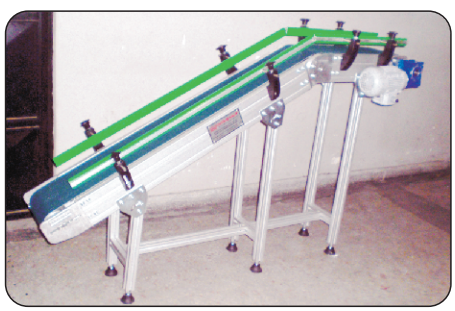


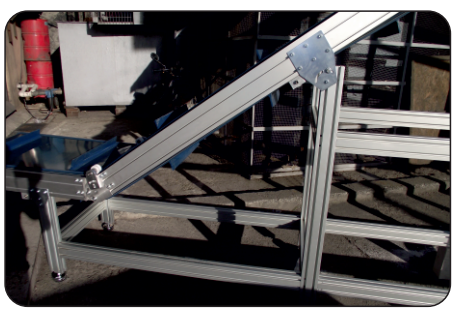



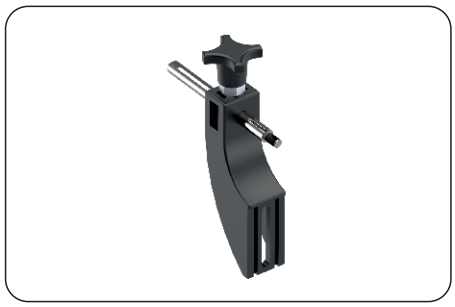



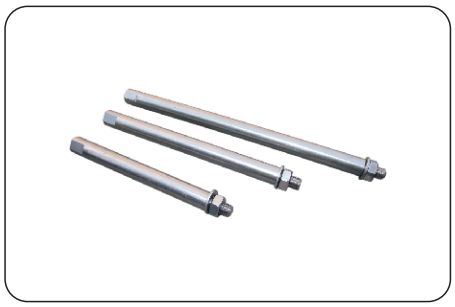


Kod	Ürün Adı	ØD	M	L	Malzeme	Ağırlık
3.007.02.120	Konsol Bağ. Mili (120mm)	Ø12	M8	120	Paslanmaz 303	103 gr
3.007.02.150	Konsol Bağ. Mili (150mm)	Ø12	M8	150	Paslanmaz 303	130 gr
3.007.02.200	Konsol Bağ. Mili (200mm)	Ø12	M8	200	Paslanmaz 303	175 gr


Kullanım Yeri


Yan bariyer profilleri konsol bağlantı parçasıyla konveyörlerin gövdesine bağlanır. Taşınacak ürün genişliğine göre yan bariyerlerini daraltmak ve genişletmek için değişik boylardaki konsol millerinden faydalanılır.

Using Area

Side barrier profiles are attached to conveyor body by means of bracket connection piece. Bracket shafts of various size are used in order to adjust side barriers in line with the width of proslot to be carried.

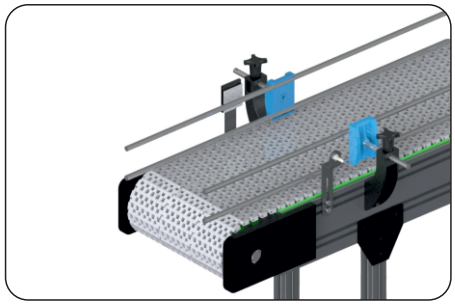



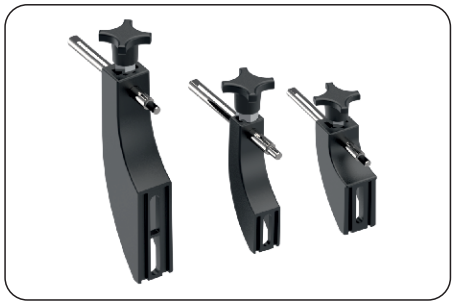


Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	E	Malzeme	Ağırlık
3.007.01.000.04	Minyatür Konsol Bağlantı Takımı	96	30,5	50	30	9	Moblen	37 gr
3.007.00.000	Küçük Konsol Bağlantı Takımı	210	40,5	65	40	10,5	Moblen	109 gr
3.007.01.000	Orta Konsol Bağlantı Takımı	155	40,5	62,5	37	9	Moblen	97 gr
3.007.01.000.02	Büyük Konsol Bağlantı Takımı	210	40,5	65	40	10,5	Moblen	129 gr


Kullanım Yeri


Yan bariyer profilleri konsol bağlantı parçasıyla konveyör gövdesine bağlanır. Taşınacak ürün genişliğine göre yan bariyerleri ayarlamak için değişik boylardaki konsol millerinden faydalanılır. Konveyör çeşidine göre konsol bağlantı boyudu seçilebilir.

Using Area

Side barrier profiles are attached to conveyor body by means of bracket connection piece. Bracket shafts of various size are used in order to adjust side barriers in line with the width of proslot to be carried. Can be choosed console connection accerding to conveyor type.

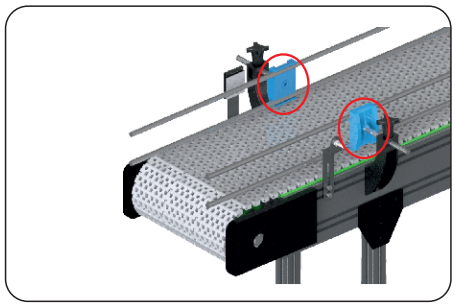



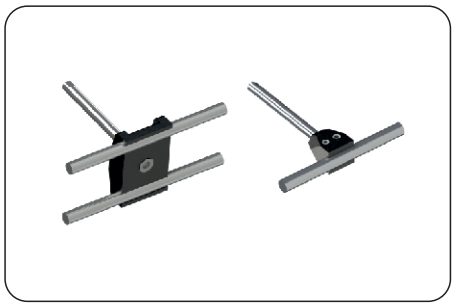


Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	Malzeme	Ağırlık
3.006.210.000.012	Tek Milli Tutucu	38	24	27	Ø12	Plastik	24 gr
3.006.210.011.100	Çift Milli Tutucu + Mil	92	60	28	Ø12	Plastik	96 gr


Kullanım Yeri


Konveyör sistemlerinde, yan bariyer millerinin bağlanabilmesi için tercih edilen tek ve çiftli tutucularıdır.

Using Area

Single and Double holders preferred for connecting side barrier shafts on conveyor systems.

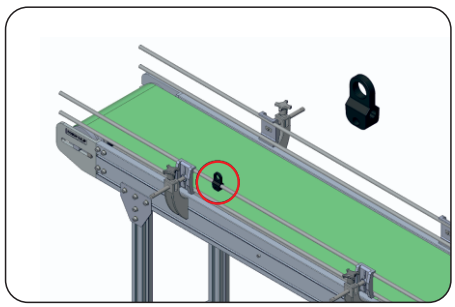



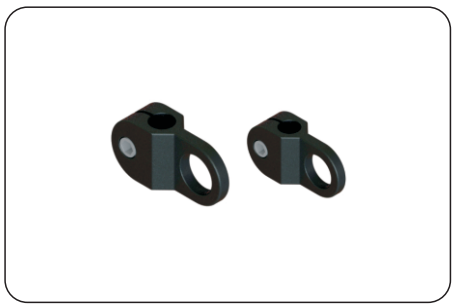


Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	d	E	Malzeme	Ağırlık
3.006.214.153.010	Sensör Tutucu	60	20	30	Ø19	Ø10	8	Plastik	20 gr
3.006.214.153.012	Sensör Tutucu	60	20	30	Ø19	Ø12	6	Plastik	17 gr


Kullanım Yeri


Sensör veya başka ekipmanların mil ile tutulup istenilen konuma getirilmesini sağlayan plastik aksesuarlardır.

Using Area

Plastic accessories that ensure retaining and positioning sensor or other equipments via shaft.

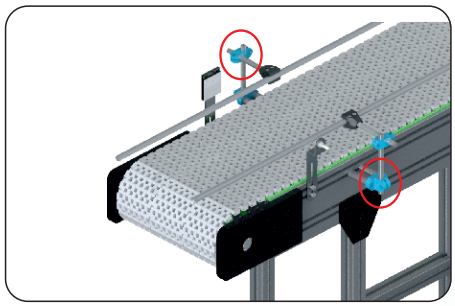



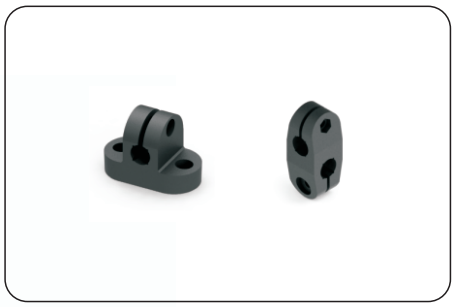


Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	Malzeme	Ağırlık
3.006.214.152.012	Konsol Gövde Bağlantı Mengenesi	55,5	21	21,8	Ø12	Plastik	32,5 gr
3.006.214.151.012	Konsol Çapraz Tutucu	56	39	21,5	Ø12	Plastik	27 gr

Kullanım Yeri


Konveyör sistemlerinde milli bariyer yönlendiricilerinin bağlantısını yapan plastik tutucularıdır.

Using Area

Plastic holders that ensure connection of shaft-barrier routers on conveyor systems.

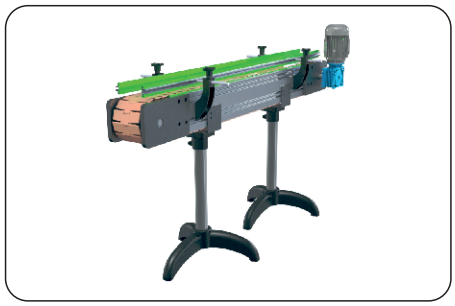





Kod	Ürün Adı	A	D	d	h	Malzeme	Ağırlık
3.006.220.211.130	Üçlü Plastik Ayak	44	Ø500	Ø48.5	150	Plastik	1360 gr

Kullanım Yeri


Dar gövdeli konveyörlerde dengeyi sağlamak amacı ile kullanılan üçlü plastik ayak, geniş gövdelerde karşılıklı ikili ayak olarak kullanılabilmektedir.

Using Area

Triple plastic feet which are used for redressing the balance on the narrow body conveyors also can be used on wide body conveyors as double feet reciprocal.








Kod	Ürün Adı	A	C	D	d	h	Malzeme	Ağırlık
3.006.240.021.200	Şase Yan Bağlantı Takozu	93,5	25	Ø48	Ø10	77,5	Plastik	486 gr

Kullanım Yeri


Konveyör uygulamalarında kullanılan boru tipi ayakların ana gövdeye bağlantıları için kullanılan plastik parçalardır.

Using Area

Plastic pieces that ensure connection of pipe feet to main body on conveyor systems.

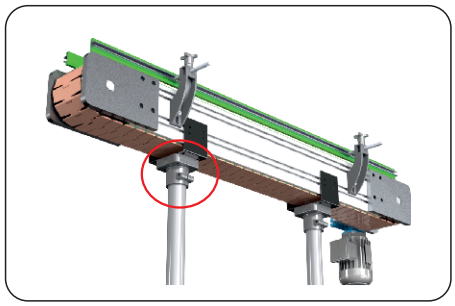






Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	d	h	Malzeme	Ağırlık
3.006.240.021.180	Şase Alt Bağlantı Takozu	70	70	25	Ø50	Ø10	175	Plastik	344 gr


Kullanım Yeri


Konveyör sistemlerinde kullanılan boru tipi ayakların ana gövdeye bağlantısını sağlayan plastik parçalardır.

Using Area

Plastic pieces that ensure connection of pipe feet to main body on conveyor systems.

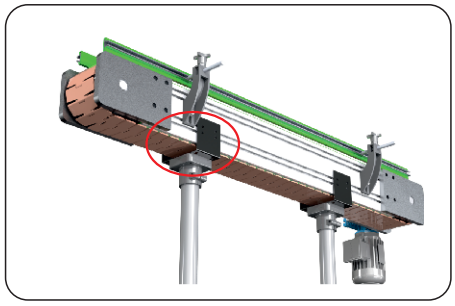

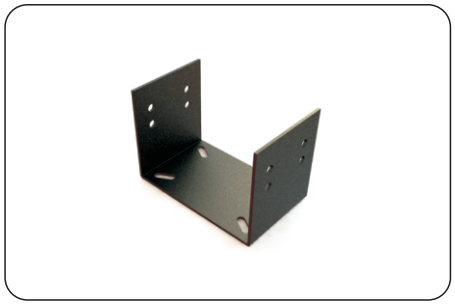




Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	d	Malzeme	Ağırlık
3.015.146103.08.90.10	Konveyör (U) Sacı	146	90	103	8	8	DKP Sac	685 gr


Kullanım Yeri

Boru ayaklara takılan takoz tutucunun, konveyör gövdesine bağlantısını sağlayan metal parçalardır.


Using Area


Metal pieces that ensure connection of mount holder for pipe feet to conveyor body.

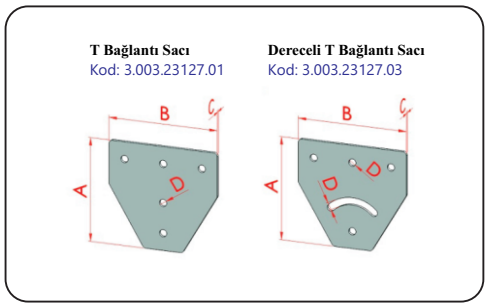

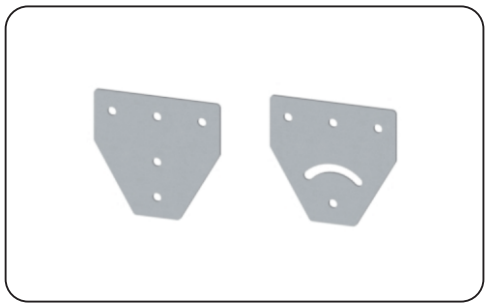

Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	Malzeme	Ağırlık
3.003.23127.01	T Bağlantı Sacı	120	126	3	8,5	Çelik	283 gr
3.003.23127.03	Dereceli T Bağlantı Sacı	120	126	3	8,5	Çelik	271 gr

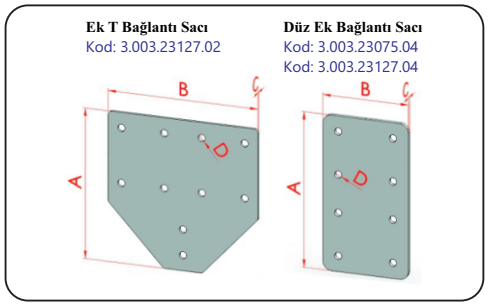

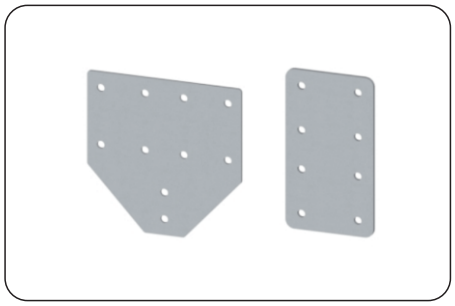


Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	Malzeme	Ağırlık
3.003.23127.02	Ek T Bağlantı Sacı	175	175	3	8,5	Çelik	601 gr
3.003.23075.04	Düz Ek Bağlantı Sacı	150	65	4	8,2	Çelik	291.5 gr
3.003.23127.04	Düz Ek Bağlantı Sacı	180	100	4	8,5	Çelik	563.5 gr


Kullanım Yeri


Konveyör üretiminde kullanılan bu saclar, gövde kısmının ayak kısmı ile sağlam bir şekilde montajı için kullanılırlar. Dereceli T bağlantı sacı ile dereceli konveyörlerin oluşturulması mümkündür.


Using Area


These plates, used in conveyor proslotion, are used for sound adaptation of body with stand. Graded conveyors can be formed by creating a slope in desired angle.

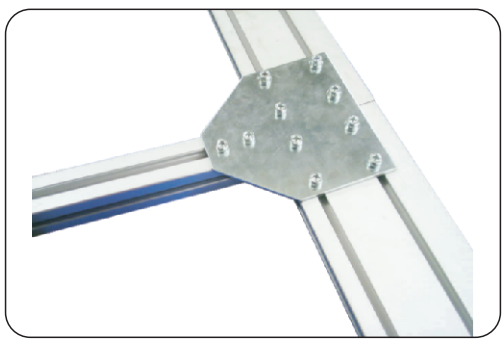

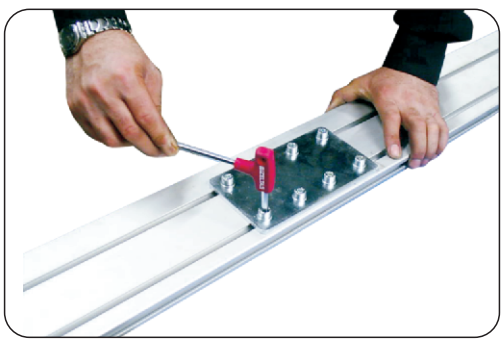

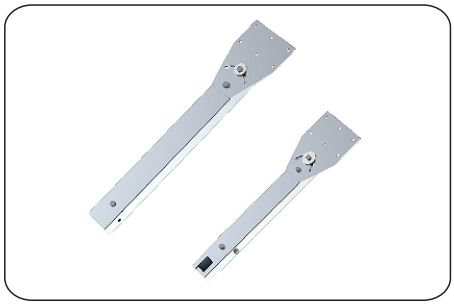

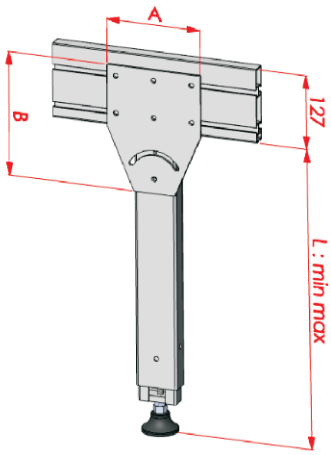



Kod	Ürün Adı	A	B	L min	L max	Malzeme	Ağırlık
3.004.03.01	Dereceli Metal Ayak 23x75 (Küçük)	140	177	530	875	Çelik	2.8 Kg
3.004.02.01	Dereceli Metal Ayak (Küçük)	160	212	570	870	Çelik	3.12 Kg
3.004.01.01	Dereceli Metal Ayak (Büyük)	180	240	750	1200	Çelik	4.82 Kg







Kullanım Yeri


Yükseklik ayarlı veya değişken derecelerde kullanılması istenilen konveyörlerin ayak grubu için tercih edilirler. Tabloda belirtilen Lmin - Lmax aralığında istenilen yükseklik ayarına uygundur. Sigma profil kullanımına gerek kalmadan konveyör gövdesine direk bağlanabilirler.

Using Area

Preferred in feet groups of conveyors where height adjustment or variable degrees are required. Suitable for any required between height adjustment. Can be directly connected to conveyor body without need sigma profile

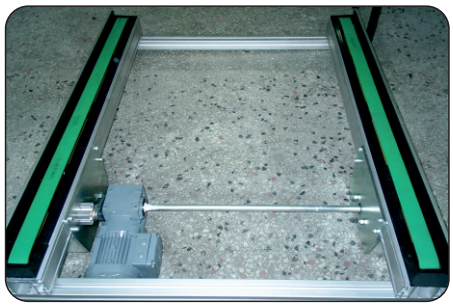

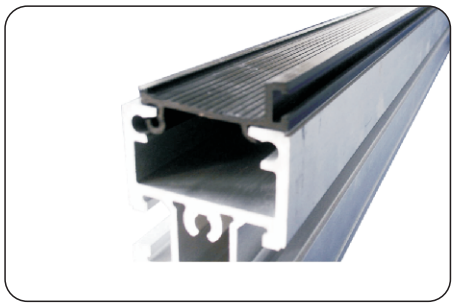




Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
3.001.00.4575	Sürtünme Plastiği	Plastik	18 mt/gr


Kullanım Yeri


Profilden oluşturulan konveyör kayışlarının sürtünme yüzeyini oluşturur. Plastik yüzeyi sayesinde kaygan yapıdadır.


Using Area

Constitutes friction surface of conveyor belts made of 45x75 profile. Plastic surface provides slippery structure.

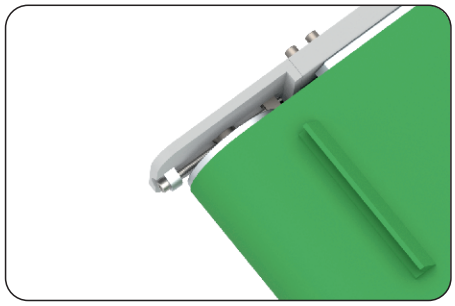

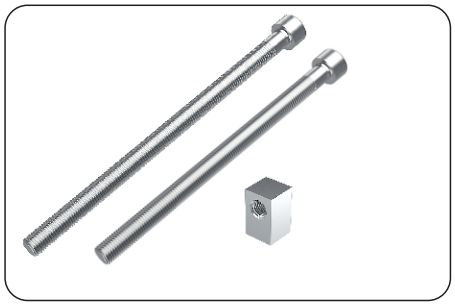



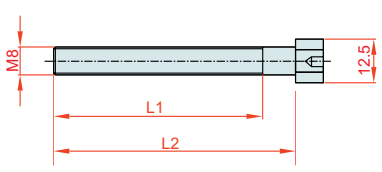


Kod	Ürün Adı	L1	L2	Malzeme	Ağırlık
3.005.05	23x75 Gerdirme Civatası	70	78	Çelik 8.8	35 gr
3.005.01	23x127 Gerdirme Civatası	130	140	Çelik 8.8	50 gr
3.005.04	Gerdirme Somunu	-	-	Paslanmaz	29 gr

Kullanım Yeri

Konveyör uygulamalarında gergi plakasına bağlanarak bandın gerdirilmesini sağlayan civatalardır.
Konveyör uygulamalarında gergi plakasına bağlanarak bandın gerdirilmesini sağlayan somunlardır.

Using Area

These bolts serve for stretching the belt through connection with tension plate on conveyor applications.
These nuts serve for stretching the belt through connection with tension plate on conveyor applications.

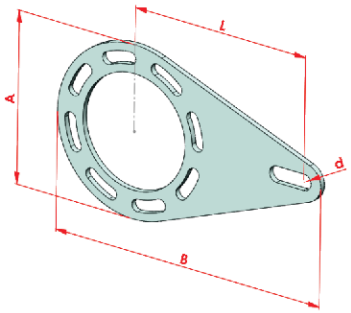




Kod	Ürün Adı	d	A	B	L	Malzeme	Redüktör Tipi	Ağırlık
3.011.25	Tork Kolu	Ø8,2	65	143.5	101	3mm HRP	EV 25	95.5 gr
3.011.30	Tork Kolu	Ø8,2	78	164	115	3mm HRP	EV 30	127.5 gr
3.011.40	Tork Kolu	Ø8,2	78	164	115	3mm HRP	EV 40	125 gr
3.011.50	Tork Kolu	Ø8,5	100	160	96	3mm HRP	EV 50	164 gr
3.011.63	Tork Kolu	Ø10,5	115	202,5	130	3mm HRP	EV 63	333 gr

Kullanım Yeri

Konveyör rulolarına hareket veren redüktörlü motorların aluminyum gövdeye sağlam bir şekilde adaptasyonunda kullanılırlar. Redüktör gövde büyüklüğüne uygun değişik ölçülerde üretimleri mevcuttur.

Using Area

Used for sound adaptation of motors with reducer, which drive conveyor rollers, to aluminum body. Can be manufactured in various size depending on size of reducer body.

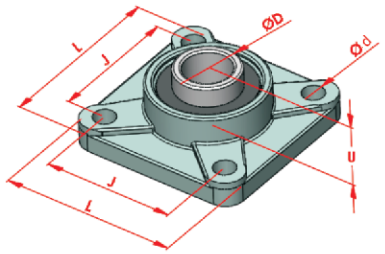




Kod	Ürün Adı	D	d	J	L	U	Malzeme	Ağırlık
4.007.04.204.02	204 Ucf Yatak	Ø20	Ø12	64	86	33.7	Çelik Döküm	535 gr
4.007.04.205.02	205 Ucf Yatak	Ø25	Ø12	70	95	35.8	Çelik Döküm	710 gr
4.007.04.206.02	206 Ucf Yatak	Ø30	Ø12	83	108	40.2	Çelik Döküm	1110 gr


Kullanım Yeri


Hareketli mil ve tamburların uç yataklamalarında kullanılırlar. Değişik mil çaplarına uygun üretilmiş yataklar mevcuttur.


Using Area


Used on end bearings of moving shafts and drums. Bearings produced for various shaft diameters are available.

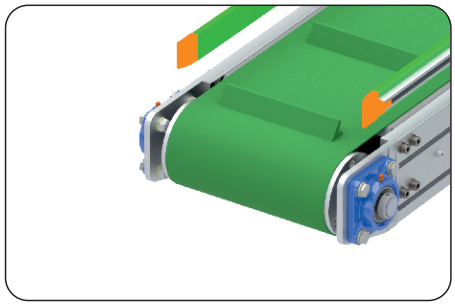

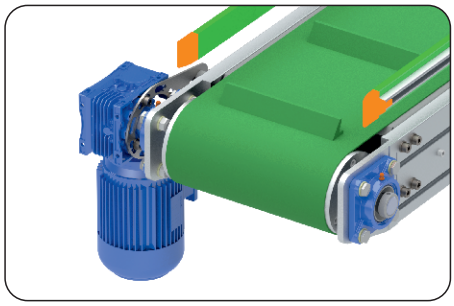

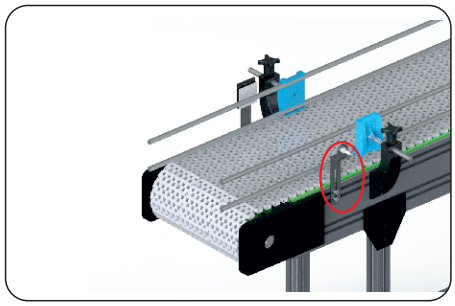

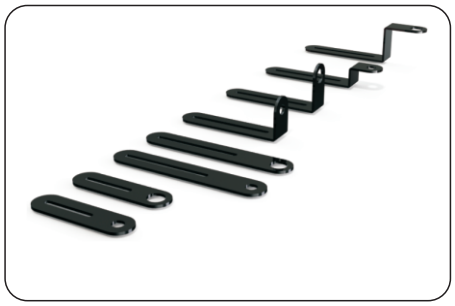

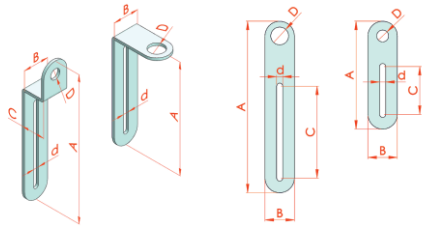


Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	d	Malzeme	Ağırlık
3.015.000000.12.48.01	Sensör Bağlantı Sacı Düz	110	30	48,8	12,2	6.2	DKP Sac	61 gr
3.015.000000.12.93.01	Sensör Bağlantı Sacı Düz	175	30	93,8	12,2	6.2	DKP Sac	106 gr
3.015.000000.12.93.02	Sensör Bağlantı Sacı (L)	128	30	48	12,2	6.2	DKP Sac	97 gr
3.015.000000.12.93.03	Sensör Bağlantı Sacı (S)	168	30	28	12,2	6.2	DKP Sac	118 gr
3.015.000000.18.48.01	Sensör Bağlantı Sacı Düz	110	30	48,8	18,2	6.2	DKP Sac	61,5 gr
3.015.000000.18.93.01	Sensör Bağlantı Sacı Düz	175	30	93,8	18,2	6.2	DKP Sac	101 gr
3.015.000000.18.93.02	Sensör Bağlantı Sacı (L)	128	30	58	18,2	6.2	DKP Sac	106 gr
3.015.000000.18.93.03	Sensör Bağlantı Sacı (S)	186	30	53	18,2	6.2	DKP Sac	146,5 gr


Kullanım Yeri


Konveyörlerde, modüler sistemlerde ve sensörlerin kullanıldığı bir çok alanda sensörün istenilen yere bağlanabilmesi amacıyla kullanılan parçalardır.

Using Area

Pieces used for connecting sensor wherever required in any areas where conveyors, modular systems and sensors are used.

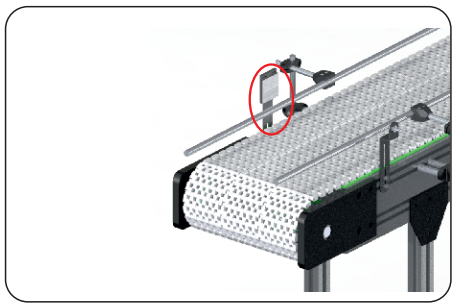

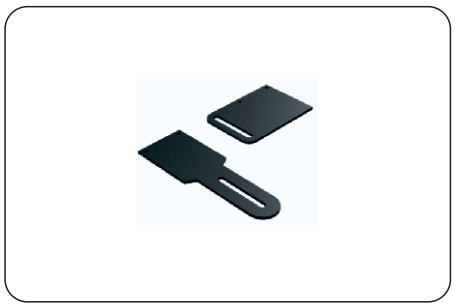



Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	d	Malzeme	Ağırlık
3.015.000000.00.44.05	Reflektör Bağlantı Sacı Yanal	64	92	44	3,3	7	DKP Sac	126 gr
3.015.000000.00.48.04	Reflektör Bağlantı Sacı Dikey	147,5	50	48,8	3,6	6.2	DKP Sac	130,5 gr

Kullanım Yeri


Otomasyonlu sistemlerde yansıtıcı yüzeyler olarak kullanılan metal bağlantı parçalarıdır.

Using Area

Metal fittings used as reflective surface on automation systems.

Özellikler

1) Hız Kontrol (Sürücü)
2) Start-Stop Butonu
3) Potansiyometre
4) Pako Şalter
5) Otomatik Sigorta

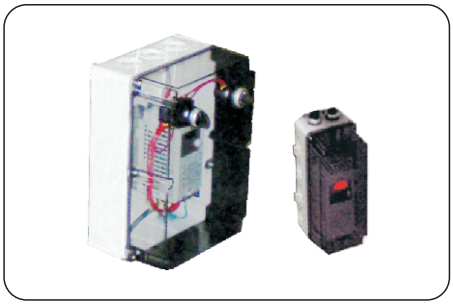

Hız Ayar Panosu(İnvertör)0,75 kW



Hız Ayar Panosu(İnvertör)0,37 kW



Kod	Ürün Adı	Ebat / MM	Ağırlık
3.013.037.01	Hız Ayar Panosu 0,37 kW (İnvertör)	145x150x230	2.150 gr
3.013.037.02	Hız Ayar Panosu 0,37 kW (İnvertör)	170x205x300	2.950 gr
3.013.075.02	Hız Ayar Panosu 0,75 kW (İnvertör)	170x205x300	2.950 gr

Kullanım Yeri


Konveyör bantları ve diğer hareketli sistemlerde üzerinde bulunan potansiyometre aracılığı ile sistemin istenilen hızda çalışmasını sağlayan panolardır. Sistemin ani duruş ve kalkışlarını kontrol edebilecek start-stop butonları ile, ürün geçişlerini tanımlayan sensörlerin elektrifikasyonunun toplanabildiği panolardır. Çift yönlü çalışmalarda hız ayar panosunun kullanılması gerekmektedir.


Using Area


The board where inverter and start-stop buttons, as as electrification of sensors that define proslot transitions, are located in order to ensure desired speed on conveyor belts.



YENİ

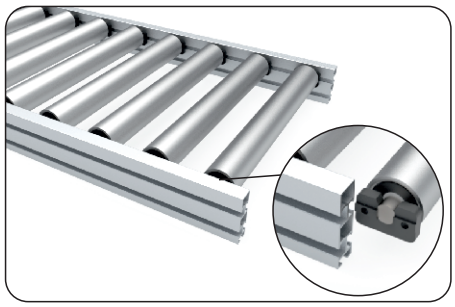

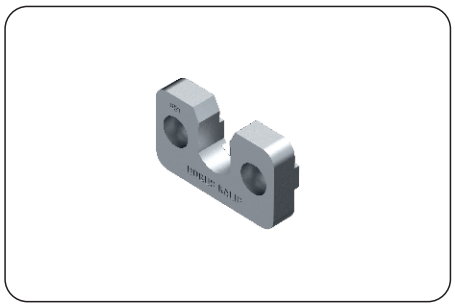




Kod	Ürün Adı	A	B	C	D	Malzeme	Ağırlık
3.006.01.50	Rulo Yatağı Ø50	25	50.5	7.5	8	Naylon	10.66 gr
3.006.01.51	Rulo Yatağı Ø51	30	51.5	9	14	Naylon	14.55 gr


Kullanım Yeri


Avare rulolu konveyörlerin yapımında ruloların sabitlenmesine yarayan yataklama elemanıdır. İstenilen aralıklarla ruloların montajı mümkündür.

Using Area

It is the guiding element for fixing the rolls in the construction of the idler roller conveyors. It is possible to install rolls at desired intervals.

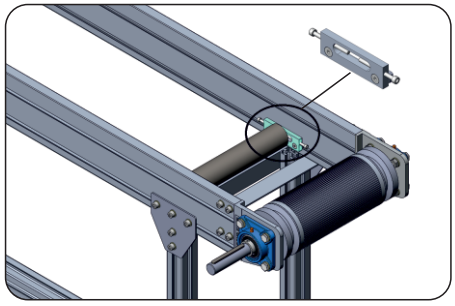

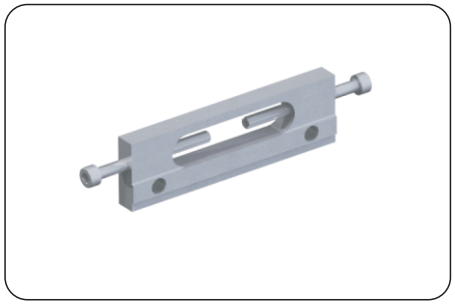




Kod	Ürün Adı	A	B	C	ØD	Malzeme	Ağırlık
3.006.01	Alt Dönüş Rulo Yatağı	100	30	10	7	Alüminyum	66 gr


Kullanım Yeri


Konveyörlerin alt yüzeylerinde kullanılarak bandın sarkmasını engelleyen dönüş rulolarını sabitleyen elemanlardır.


Using Area

Components used in bottom surface of conveyors in order to prevent belt from sagging and to fix return rollers.

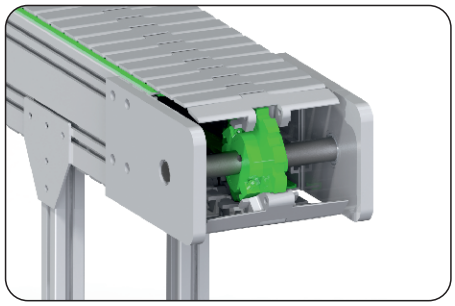


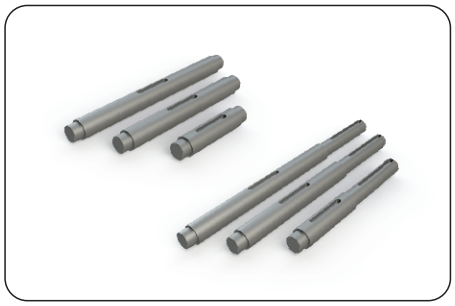


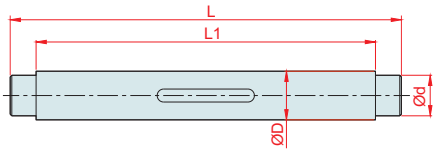





Kod	Ürün Adı	Bant Genişliği	L	L1	L2	L3	A	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.01.030.0826.01	Paletli Konveyör Gergi Milleri	82,2	132,5	100,5	-	-	-	Ø30	Ø25	Çelik	670 gr
3.008.01.030.0114.01	Paletli Konveyör Gergi Milleri	114,5	165	133	-	-	-	Ø30	Ø25	Çelik	860 gr
3.008.01.030.1905.01	Paletli Konveyör Gergi Milleri	190,5	241,5	209,5	-	-	-	Ø30	Ø25	Çelik	1270 gr
3.008.01.030.0826.02	Paletli Konveyör Tahrik Mili	82,2	235,5	100,5	235,5	100,5	119	Ø30	Ø25	Çelik	1040 gr
3.008.01.030.0114.02	Paletli Konveyör Tahrik Mili	114	268	133	268	133	119	Ø30	Ø25	Çelik	1220 gr
3.008.01.030.1905.02	Paletli Konveyör Tahrik Mili	190	344,5	209,5	344,5	209,5	119	Ø30	Ø25	Çelik	1650 gr

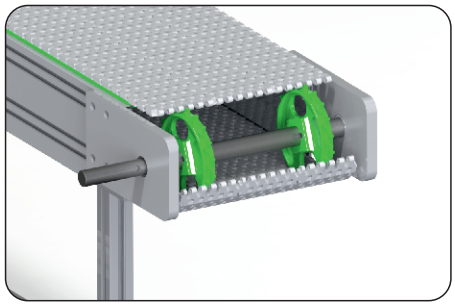

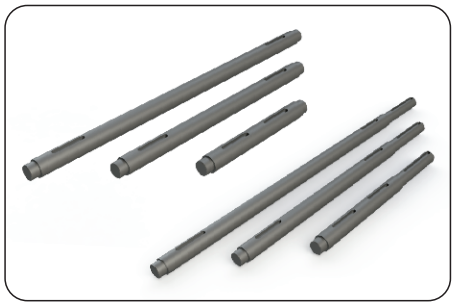

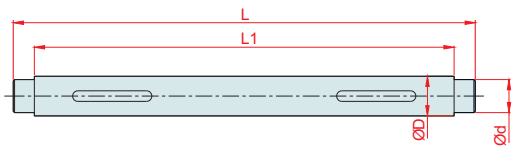

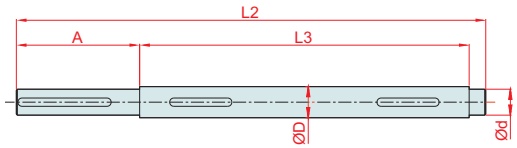


Kod	Ürün Adı	Bant Genişliği	L	L1	L2	L3	A	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.02.030.0200.01	Modüler Konveyör Gergi Mili	200	250	218	-	-	-	Ø30	Ø25	Çelik	1300 gr
3.008.02.030.0300.01	Modüler Konveyör Gergi Mili	300	350	318	-	-	-	Ø30	Ø25	Çelik	1860 gr
3.008.02.030.0400.01	Modüler Konveyör Gergi Mili	400	450	418	-	-	-	Ø30	Ø25	Çelik	2410 gr
3.008.02.030.0200.02	Modüler Konveyör Tahrik Mili	200	353	218	353	218	119	Ø30	Ø25	Çelik	1680 gr
3.008.02.030.0300.02	Modüler Konveyör Tahrik Mili	300	453	318	453	318	119	Ø30	Ø25	Çelik	2240 gr
3.008.02.030.0400.02	Modüler Konveyör Tahrik Mili	400	553	418	553	518	119	Ø30	Ø25	Çelik	2790 gr


Kullanım Yeri


Modüler ve asetal bantlı konveyör uygulamalarında gergi ve tahrik dişlilerinin dönme hareketini sağlamak için kullanılırlar. Kasnak milleri kama yardımı ile bağlantı kolaylığı sağlamaktadır. Çelikten imal edilmiş olan bu miller, rulman yataklama desteği ile kullanılırlar.

Using Area

Used to ensure rotary motion of tension and drive gears on modular and acetal belt conveyor applications. Pulley shafts facilitate connection via key. These shafts, which are made of steel, are used together with ball bearing support

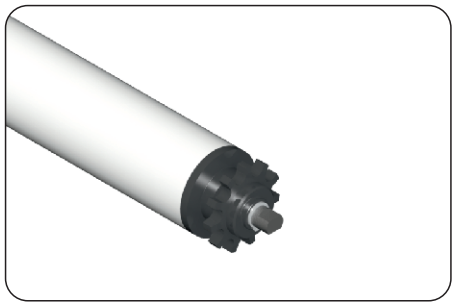

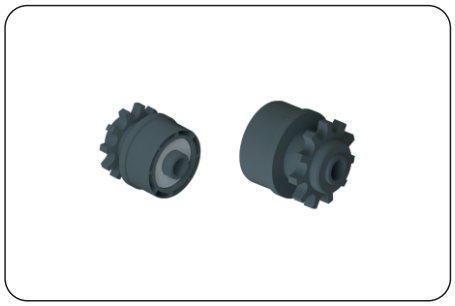




Kod	Ürün Adı	A	B	D	d	Malzeme	Ağırlık
3.012.03	Zincir Dişli Rulo Başlığı Ø50 1/2	56	24,8	50	12,4	Plastik	82 gr
3.012.03.03	Çift Zincir Dişli Rulo Başlığı Ø50 1/2	72,5	24,5	47	30	Plastik	87,6 gr


Kullanım Yeri


Tahrikli rulolu konveyör uygulamalarında, zincirin hareketi için aluminyum veya çelik rulo başlarına takılan plastik elemanlardır.

Using Area

Plastic components mounted on aluminum or steel roller heads for chain motion on conveyor applications with drive roller.

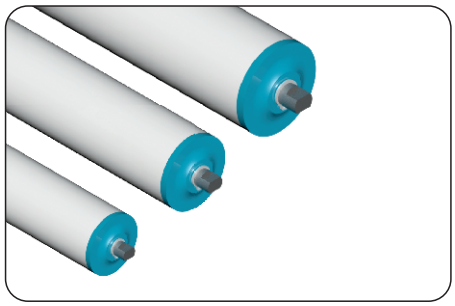



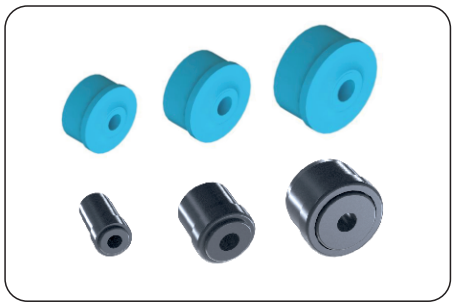

Kod	Ürün Adı	A	B	ØD	Ød	Ød1	Malzeme	Ağırlık
3.010.16.1	PLS Rulo Başlığı Ø16 x 1 (GRİ)	6,8	29,3	15,8	10,5	6,3	Plastik	3 gr
3.010.20.1	PLS Rulo Başlığı Ø20 x 1 (GRİ)	8	27,8	20	13	8,3	Plastik	5 gr
3.010.20.1.5	PLS Rulo Başlığı Ø20 x 1,5 (GRİ)	8	28	20	13	8,3	Plastik	5 gr
3.010.30.1	PLS Rulo Başlığı Ø30 x 1 (GRİ)	8	29	29,7	22,5	10,2	Plastik	12 gr
3.010.30.1.5	PLS Rulo Başlığı Ø30 x 1,5 (GRİ)	8	26,8	29,7	22,5	10,3	Plastik	12 gr
3.010.40.1.5	PLS Rulo Başlığı Ø40 x 1,5 (GRİ)	8	28	40	33,5	10,2	Plastik	15 gr
3.010.50.1	PLS Rulo Başlığı Ø50 x 1,5 (MAVİ)	27,5	19,5	50	47	12,2	Plastik	60 gr
3.010.50.1.1	Pls Rulo Başlığı Ø50 x1,5 (SİYAH)	27,5	19,5	50	47	12,2	Plastik	60 gr


Kullanım Yeri


Alüminyum avare ruloların iki başına takılarak içerisinde ki rulmanlar sayesinde yataklamayı sağlayan makaralardır.

Using Area

Rollers that ensure bedding by mounting on two heads of aluminum idle rolls thanks to ball bearings within.



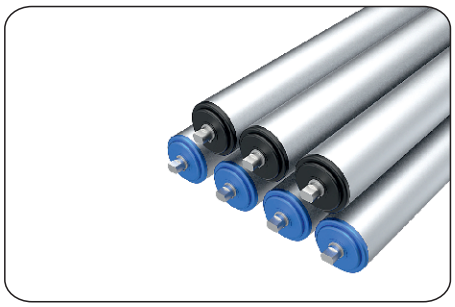

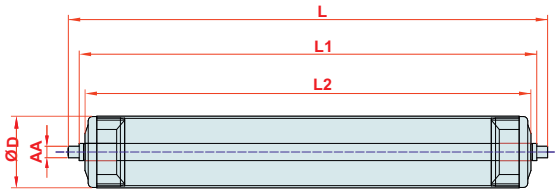


Kod	Ürün Adı	L	L1	L2	ØD	AA	Malzeme	Ağırlık
3.009.01.50.290	Ø50 x 290 Alüminyum Avare Rulo	335	310	320	Ø50	8	Alüminyum	584 gr
3.009.01.50.440	Ø50 x 440 Alüminyum Avare Rulo	485	460	470	Ø50	8	Alüminyum	816 gr
3.009.01.50.590	Ø50 x 590 Alüminyum Avare Rulo	635	610	620	Ø50	8	Alüminyum	1.079 gr
3.009.01.50.790	Ø50 x 790 Alüminyum Avare Rulo	835	810	820	Ø50	8	Alüminyum	1.384 gr


Kullanım Yeri


Avare Rulolu konveyör yapımında özellikle hafif yüklemeli uygulamalarda aluminyum rulolar tercih edilir. Rulmanlı Plastik başlıklar ve Ø 50 aluminyum borudan üretilmiştir. Konveyör genişliğine göre farklı standart boylarda stoklardan tedariği mümkündür.


Using Area

Aluminum rollers are preferred in manufacturing idle roller conveyor, particularly for light-load applications. Made of plastic headings with ball bearing and Ø 50 aluminum pipe. Can be supplied in various standard size depending on conveyor width.



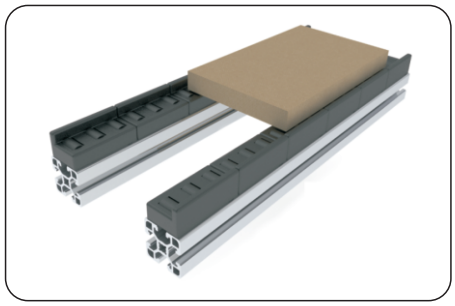

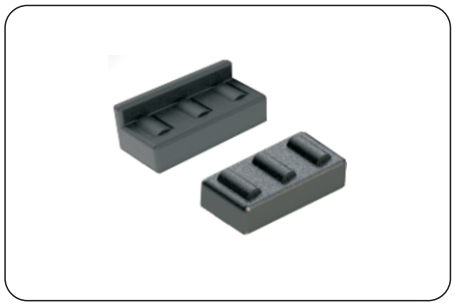

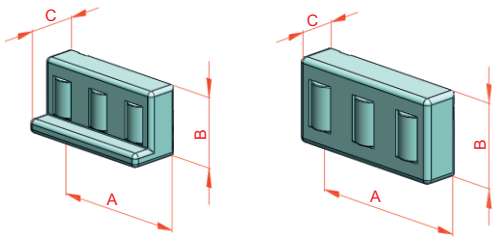


Kod	Ürün Adı	A	B	C	MALZEME	Ağırlık
3.016.184080.00.02.10	Paletli Konveyör Makarası Bariyersiz	80	40	18	Plastik	45 gr
3.016.184080.00.01.10	Paletli Konveyör Makarası Bariyerli	80	40	30	Plastik	51 gr


Kullanım Yeri


Avare rulolu konveyör uygulamasının olmadığı yerlerde, küçük ebatlı ürünlerin ilerlemesinde kullanılan makaralı sistem taşıma aparatlarıdır. Bariyerli ve bariyersiz olmak üzere iki seçeneği mevcuttur.

Using Area


These roller system carriage apparatuses are used for advancing small-size proslots in areas without idle roller conveyor. There are two options, namely, with and without barrier.

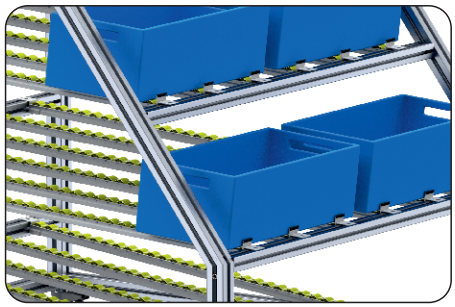

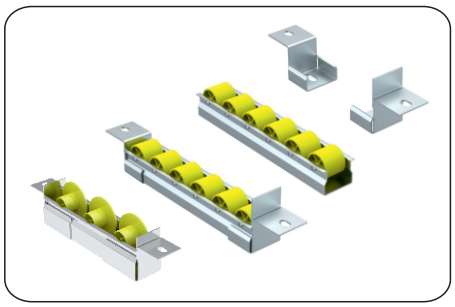





Kod: 2.2.016.027.037.01



Kod: 2.2.017.001.037.01



Kod: 2.2.017.030.039.01



Kod: 2.2.016.027.037.03

Kod	Ürün Adı	Malzeme	Ağırlık
2.2.016.027.037.01	Makaralı Ray 37 mm - Ø27	DKP	959 Gr/Mt.
2.2.016.027.037.03	Makaralı Ray yan Dayamalı 37 mm - Ø27	DKP	1000 Gr/Mt.
2.2.017.001.037.01	Makaralı Ray Bağ.sacı Küçük 37 mm	DKP	90 Gr
2.2.017.030.039.01	Makaralı Ray Bağ. Sacı Stoperli 39x29x89 mm	DKP	100 Gr

Kullanım Yeri


Makara raylar; ürünlerin serbest şeklinde kaymasını sağlayan raylı profillerdir. Çeşitli boyutlarda olabilir ve yönlendirme amaçlarına kılavuzluk eder.

Using Area

Roller rails allows to the products to slide freely on profiles. Could be various sizes and acts as a guide to orientation purposes.





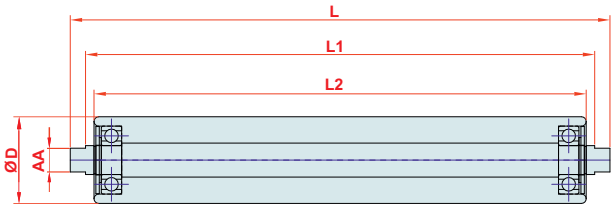

Kod	Ürün Adı	L	L1	L2	ØD	AA	Malzeme	Ağırlık
3.009.02.51.290	Ø51 x 290 Çelik Avare Rulo	318	300	290	Ø51	14	Çelik	1603 gr
3.009.02.51.440	Ø51 x 440 Çelik Avare Rulo	468	450	440	Ø51	14	Çelik	2426 gr
3.009.02.51.590	Ø51 x 590 Çelik Avare Rulo	618	600	590	Ø51	14	Çelik	3162 gr
3.009.02.51.790	Ø51 x 790 Çelik Avare Rulo	818	800	790	Ø51	14	Çelik	3987 gr
3.009.02.51.990	Ø51 x 990 Çelik Avare Rulo	1018	1000	990	Ø51	14	Çelik	4812 gr
3.009.02.51.1195	Ø51 x 1195 Çelik Avare Rulo	1223	1205	1195	Ø51	14	Çelik	5662 gr

Kullanım Yeri

Tahrikli ve Avare Rulolu konveyör yapımında daha fazla yüklemenin olduğu uygulamalarda çelik gövdeli rulolar tercih edilir. Pvc bantlı konveyörlerin bantlarının sarkmasını önlemek amacıyla da kullanılır. Konveyör genişliğine göre farklı standart boylarda stoklardan tedariği mümkündür.


Using Area

Rollers with steel body are preferred in driven and idle Roller conveyor proslotion in case higher loads are required. Also used to prevent sagging of belts on pvc belt conveyors. Can be supplied in various standard size depending on conveyor width.

YENİ





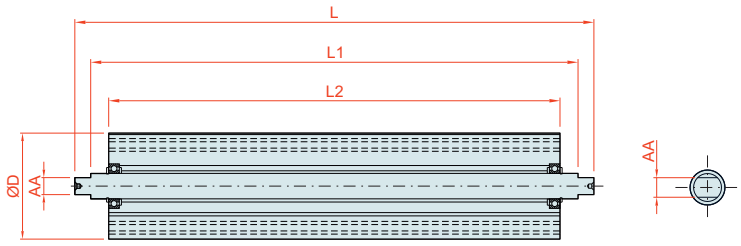

Kod	Ürün Adı	L	L1	L2	ØD	AA	Malzeme	Ağırlık
3.009.03.50.290	Ø50 x 290 Alm. Avare Rulosu Tırtıllı	335	310	320	50	8	Alüminyum	880 gr
3.009.03.50.440	Ø50 x 440 Alm. Avare Rulosu Tırtıllı	485	460	470	50	8	Alüminyum	1300 gr
3.009.03.50.590	Ø50 x 590 Alm. Avare Rulosu Tırtıllı	635	610	620	50	8	Alüminyum	1720 gr
3.009.03.50.790	Ø50 x 790 Alm. Avare Rulosu Tırtıllı	835	810	820	50	8	Alüminyum	2280 gr
3.009.03.50.990	Ø50 x 990 Alm. Avare Rulosu Tırtıllı	1035	1010	1020	50	8	Alüminyum	2850 gr

Kullanım Yeri


Avare Rulolu konveyör yapımında kullanılan yeni tasarım bu rulolar, hafif ve mukavemetli yapıya sahiptir. Konveyör genişliğine göre farklı standart boylarda stoklardan tedariği mümkündür.

Using Area

These new design rollers, used in proslotion of idle roller conveyor, have light and strong structure. Can be supplied in various standard size from stocks, depending on conveyor width.





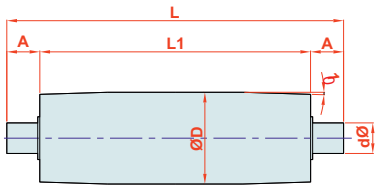

Kod	Ürün Adı	Bant Geniş.	L	L1	A	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.01.030.030	Ø30 Gergi Tamburu	25	42	28	7	30	15	Çelik	160 gr
3.008.01.030.060	Ø30 Gergi Tamburu	55	72	58	7	30	15	Çelik	346 gr
3.008.01.030.090	Ø30 Gergi Tamburu	85	102	88	7	30	15	Çelik	645 gr
3.008.01.030.120	Ø30 Gergi Tamburu	120	140	126	7	34	15	Çelik	855 gr




Kullanım Yeri


Minyatür Gergi Tamburu; 30x30 profil ile yapılan minyatür konveyörlerde bandın dönmesini ve gerdirilmesini sağlayan tamburlardır. Aşağıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz.

Using Area

These drums rotate and stretch the belt on miniature conveyors made of profile of 30x30 See the table below for standard drum sizes.

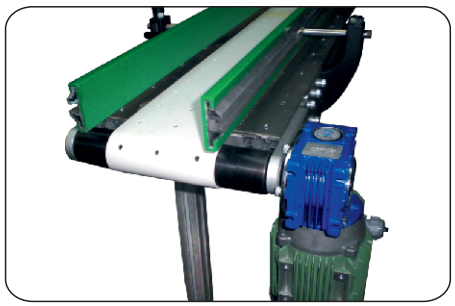



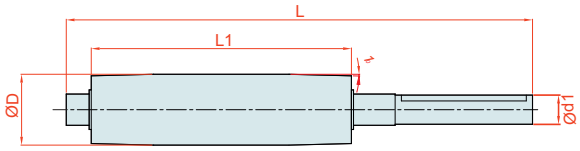


Kod	Ürün Adı	Bant Geniş.	L	L1	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.02.030.030	Ø30 Tahrik Tamburu	25	121	28	30	14	Çelik	256 gr
3.008.02.030.060	Ø30 Tahrik Tamburu	55	151	58	30	14	Çelik	455 gr
3.008.02.030.090	Ø30 Tahrik Tamburu	85	181	88	30	14	Çelik	723 gr
3.008.02.030.120	Ø30 Tahrik Tamburu	120	219	126	34	14	Çelik	989 gr


Kullanım Yeri

Minyatür Tahrik Tamburu; 30x30 profil ile yapılan minyatür konveyörler için geliştirmiş özel rulolar, bantların hareketini sağlayan motor ve redüktörlere uygun tasarlanmıştır. Aşağıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz. şekillerde bantların kullanımına imkan sağlar.

Using Area

Special rollers, developed for miniature conveyors made of 30x30 profile, are designed in line with motor and reducer ensuring belt motion. The standard drum sizes can be seen in the table below.

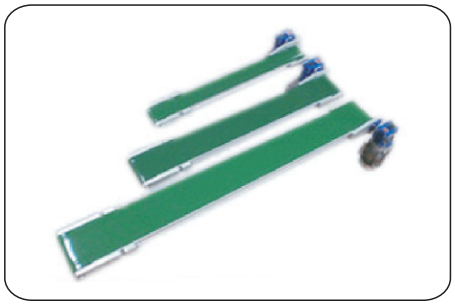




YENİ




Opsiyon Şekilleri

Kauçuk Kaplamaya Elverişli



Ø49 Gergi Tamburu

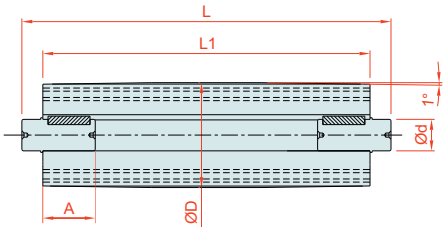


Kod	Ürün Adı	Bant Geniş.	A	L	L1	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.01.045.045.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	40	25	63	43	50	15	Alüminyum	170 gr
3.008.01.045.090.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	85	25	108	88	50	15	Alüminyum	260 gr
3.008.01.045.135.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	130	25	153	133	50	15	Alüminyum	350 gr
3.008.01.045.150.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	150	25	176	156	50	15	Alüminyum	390 gr
3.008.01.045.180.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	175	25	198	178	50	15	Alüminyum	430 gr
3.008.01.045.200.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	200	25	226	206	50	15	Alüminyum	490 gr
3.008.01.045.300.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	300	25	326	306	50	15	Alüminyum	670 gr
3.008.01.045.450.01	Ø49 Gergi Tamburu Tırtıllı	450	25	476	456	50	15	Alüminyum	950 gr

Kullanım Yeri


45*45 profil ile yapılan minyatür konveyörlerde bandın dönmesini ve gerdirilmesini sağlayan tamburlardır. Yukarıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz.

Using Area

These drums rotate and stretch the belt on miniature conveyors made of profile of 45*45. See the table upper for standard drum sizes.

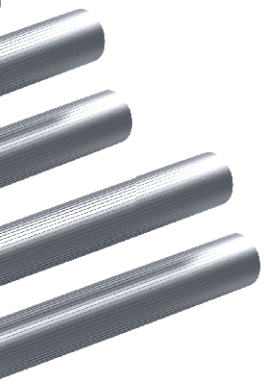

YENİ

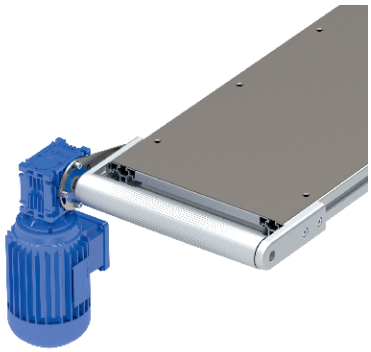


Ø49 Tambur Özellikleri

1- Gövde; Alüminyum Ekstrüzyon
2- Yataklama Milleri; CK 45
3- Yüzey Kaplama; İsteğe Bağlı

Ø49 Roller Properties

1- Body; Aluminium Extrusion
2- Bearing Shaft; CK 45
3- Surface Coating; Optional

Ø49 Tahrik Tamburu

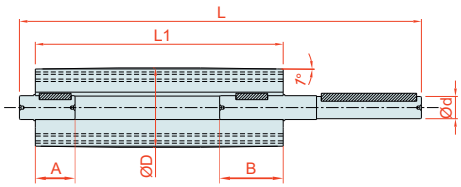


Kod	Ürün Adı	Bant Geniş.	A	B	L	L1	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.02.045.045.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	40	25	45	140	43	50	14	Alüminyum	270 gr
3.008.02.045.090.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	85	25	45	185	88	50	14	Alüminyum	380 gr
3.008.02.045.135.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	130	25	45	230	133	50	14	Alüminyum	470 gr
3.008.02.045.150.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	150	25	45	253	156	50	14	Alüminyum	510 gr
3.008.02.045.180.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	175	25	45	275	178	50	14	Alüminyum	550 gr
3.008.02.045.200.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	200	25	45	303	206	50	14	Alüminyum	610 gr
3.008.02.045.300.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	300	25	45	403	306	50	14	Alüminyum	790 gr
3.008.02.045.450.01	Ø49 Tahrik Tamburu Tırtıllı	450	25	45	553	456	50	14	Alüminyum	1070 gr

Kullanım Yeri

45*45 profil ile yapılan minyatür konveyörler için geliştirmiş özel rulolar, bantların hareketini sağlayan motor ve redüktörlere uygun tasarlanmıştır. Yukarıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz.

Using Area

Special rollers, developed for miniature conveyors made of 45*45 profile, are designed in coherence with motors and reducers that ensure belt motion. See the table upper for standard drum sizes.




YENİ




Opsiyon Şekilleri

Kauçuk Kaplamaya Elverişli



Ø51 Gergi Tamburu

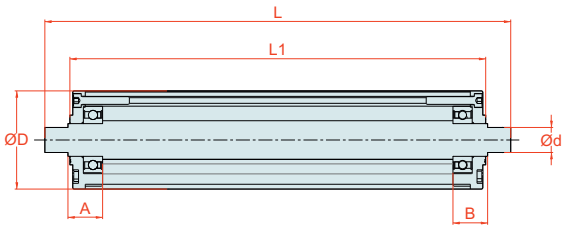


Kod	Ürün Adı	Bant Geniş.	A	B	L	L1	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.01.045.135.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	130	18	18	159	133	51	17	Alüminyum	600 gr
3.008.01.045.150.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	150	18	18	182	156	51	17	Alüminyum	683 gr
3.008.01.045.180.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	175	18	18	204	178	51	17	Alüminyum	763 gr
3.008.01.045.200.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	200	18	18	232	206	51	17	Alüminyum	865 gr
3.008.01.045.300.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	300	18	18	332	306	51	17	Alüminyum	1228 gr
3.008.01.045.450.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	450	18	18	482	456	51	17	Alüminyum	1773 gr
3.008.01.045.600.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu	600	18	18	632	606	51	17	Alüminyum	2318 gr

Kullanım Yeri


45*45 profil ile yapılan minyatür konveyörlerde bandın dönmesini ve gerdirilmesini sağlayan tamburlardır. Yukarıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz.

Using Area

These drums rotate and stretch the belt on miniature conveyors made of profile of 45*45. See the table upper for standard drum sizes.

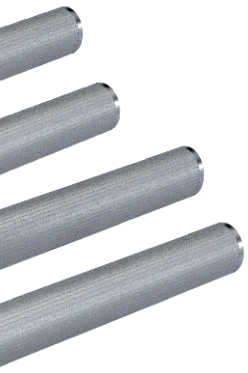

YENİ

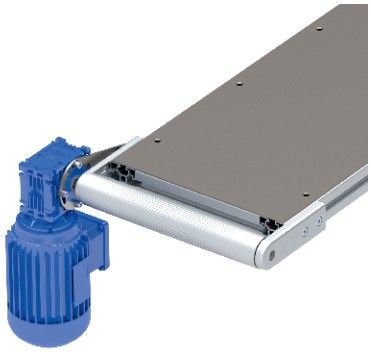


Ø51 Tambur Özellikleri

1- Gövde; Alüminyum Ekstrüzyon
2- Yataklama Milleri; CK 45
3- Yüzey Kaplama; İsteğe Bağlı

Ø51 Roller Properties

1- Body; Aluminium Extrusion
2- Bearing Shaft; CK 45
3- Surface Coating; Optional

Ø51 Tahrik Tamburu

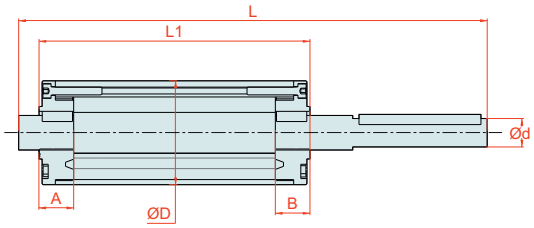

Kod	Ürün Adı	Bant Geniş.	A	B	L	L1	ØD	Ød	Malzeme	Ağırlık
3.008.02.045.135.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	130	17	17	230	133	51	14	Alüminyum	721 gr
3.008.02.045.150.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	150	17	17	253	156	51	14	Alüminyum	805 gr
3.008.02.045.180.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	175	17	17	275	178	51	14	Alüminyum	885 gr
3.008.02.045.200.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	200	17	17	303	206	51	14	Alüminyum	986 gr
3.008.02.045.300.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	300	17	17	403	306	51	14	Alüminyum	1350 gr
3.008.02.045.450.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	450	17	17	553	456	51	14	Alüminyum	1895 gr
3.008.02.045.600.02	Ø45 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu	600	17	17	730	606	51	14	Alüminyum	2440 gr

Kullanım Yeri

45*45 profil ile yapılan minyatür konveyörler için geliştirmiş özel rulolar, bantların hareketini sağlayan motor ve redüktörlere uygun tasarlanmıştır. Yukarıdaki tablodan standart olarak üretilmiş tambur boylarını görebilirsiniz.

Using Area


Special rollers, developed for miniature conveyors made of 45*45 profile, are designed in coherence with motors and reducers that ensure belt motion. See the table upper for standard drum sizes.






Opsiyon Şekilleri


Fitil Yuvalı Rulolar



Kauçuk Kaplamaya Elverişli



Ø76 Gergi Tamburu

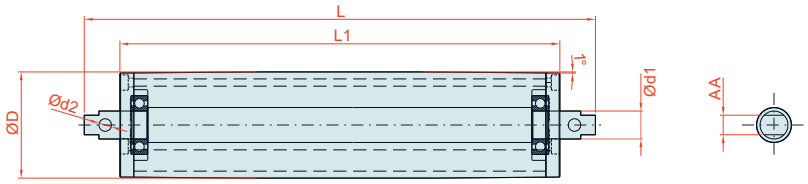


Kod	Ürün Adı	Bant Genişliği	L	L1	AA	ØD	Ød1	Ød2	Malzeme	Ağırlık
3.008.01.076.0300.1	23x75 - Ø76 Gergi Tamburu	(300)	366	315	14	76	20	8.5	Alm.Extrz.	2.405 gr
3.008.01.076.0450.1	23x75 - Ø76 Gergi Tamburu	(450)	516	465	14	76	20	8.5	Alm.Extrz.	3.457 gr
3.008.01.076.0600.1	23x75 - Ø76 Gergi Tamburu	(600)	666	615	14	76	20	8.5	Alm.Extrz.	4.509 gr
3.008.01.076.0800.1	23x75 - Ø76 Gergi Tamburu	(800)	866	815	14	76	20	8.5	Alm.Extrz.	5.911 gr
3.008.01.076.0300	23x127 - Ø76 Gergi Tamburu	(300)	366	315	14	76	20	9	Alm.Extrz.	2.557 gr
3.008.01.076.0450	23x127 - Ø76 Gergi Tamburu	(450)	516	465	14	76	20	9	Alm.Extrz.	3.607 gr
3.008.01.076.0600	23x127 - Ø76 Gergi Tamburu	(600)	666	615	14	76	20	9	Alm.Extrz.	4.646 gr
3.008.01.076.0800	23x127 - Ø76 Gergi Tamburu	(800)	866	815	14	76	20	9	Alm.Extrz.	6.321 gr
3.008.01.076.1000	23x127 - Ø76 Gergi Tamburu	(1000)	1066	1015	14	76	20	9	Alm.Extrz.	7.432 gr

Kullanım Yeri

23x75&23x127 profil ile yapılan konveyörlerde bandın dönmesini ağlayan rulolar, aluminyum gövde olup tahrik ve gergi plakaları ile montaj edilir. Ø 76 ve Ø 114 lük iki farklı çapta ve çeşitli boylarda kullanım seçenekleri mevcuttur. Genellikle pvc, poliüretan, tel örgü vb. bantlardan oluşan konveyörlerin imaline uygundur.

Using Area

Rollers, which ensure belt rotation on conveyors with profiles 23x75&23x127, have aluminum body and are mounted with drive and tension plates. Options with diameters of Ø76 and Ø114 and various size are available. Usually suitable for proslotion of conveyors made of belts of PVC, polyurethane, wire mesh etc.

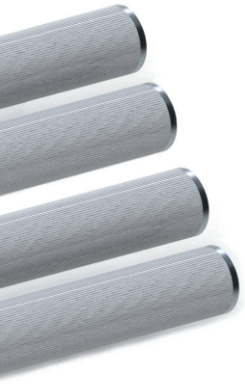




Ø76 Tambur Özellikleri

1- Gövde; Alüminyum Ekstrüzyon
2- Yataklama Milleri; CK 45
3- Yan Kapak ; Flanşlı Rulman Yatağı
4- Yüzey Kaplama; İsteğe Bağlı

Ø76 Roller Properties

1- Body; Aluminium Extrusion
2- Bearing Shaft; CK 45
3- Side Cover ; Flange Bearing Guide
4- Surface Coating; Optional

Ø76 Tahrik Tamburu

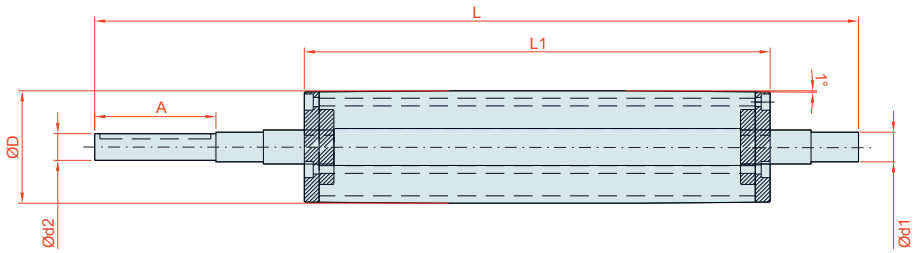

Kod	Ürün Adı	Bant Genişliği	L	L1	A	ØD	Ød1	Ød2	Malzeme	Ağırlık
3.008.02.076.0300.1	23x75 - Ø76 Tahrik Tamburu	(300)	464.1	315	82	76	20	18	Alm.Extrz.	2.745 gr
3.008.02.076.0450.1	23x75 - Ø76 Tahrik Tamburu	(450)	614.1	465	82	76	20	18	Alm.Extrz.	3.797 gr
3.008.02.076.0600.1	23x75 - Ø76 Tahrik Tamburu	(600)	764.1	615	82	76	20	18	Alm.Extrz.	4.849 gr
3.008.02.076.0800.1	23x75 - Ø76 Tahrik Tamburu	(800)	964.1	815	82	76	20	18	Alm.Extrz.	6.252 gr
3.008.02.076.0300	23x127 - Ø76 Tahrik Tamburu	(300)	516.6	315	82	76	20	18	Alm.Extrz.	2.943 gr
3.008.02.076.0450	23x127 - Ø76 Tahrik Tamburu	(450)	666.6	465	82	76	20	18	Alm.Extrz.	3.973 gr
3.008.02.076.0600	23x127 - Ø76 Tahrik Tamburu	(600)	816.6	615	82	76	20	18	Alm.Extrz.	5.017 gr
3.008.02.076.0800	23x127 - Ø76 Tahrik Tamburu	(800)	1016.6	815	82	76	20	18	Alm.Extrz.	6.385 gr
3.008.02.076.1000	23x127 - Ø76 Tahrik Tamburu	(1000)	1216.6	1015	82	76	20	18	Alm.Extrz.	7.810 gr

Kullanım Yeri

23*127 profil ile yapılan konveyörlerde bandın dönmesini sağlayan rulolar, aluminyum gövde olup tahrik ve gergi plakaları ile montaj edilir. Ø 76 ve Ø 114 lük iki farklı çapta ve çeşitli boylarda kullanım seçenekleri mevcuttur. Genellikle pvc, poliüretan, tel örgü vb. bantlardan oluşan konveyörlerin imaline uygundur.

Using Area


Rollers, which ensure belt rotation on conveyors with profiles 23*127, have aluminum body and are mounted with drive and tension plates. Options with diameters of Ø 76 and Ø 114 and various size are available. Usually suitable for proslotion of conveyors made of belts of PVC, polyurethane, wire mesh etc.






Opsiyon Şekilleri


Fitil Yuvalı Rulolar



Kauçuk Kaplamaya Elverişli



Ø114 Gergi Tamburu

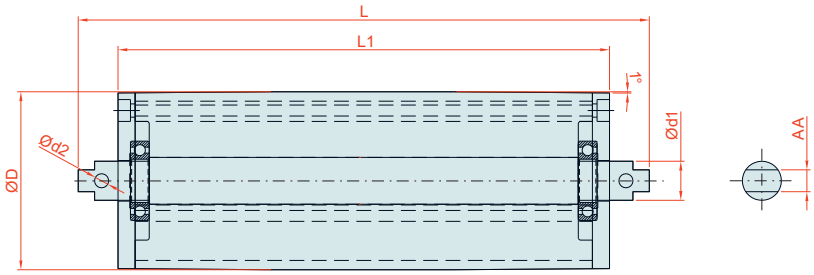


Kod	Ürün Adı	Bant Genişliği	L	L1	AA	ØD	Ød1	Ød2	Malzeme	Ağırlık
3.008.01.114.0300	Ø114 Gergi Tamburu	(300)	366	315	14	114	25	9	Alm.Extrz.	4.446 gr
3.008.01.114.0450	Ø114 Gergi Tamburu	(450)	516	465	14	114	25	9	Alm.Extrz.	6.231 gr
3.008.01.114.0600	Ø114 Gergi Tamburu	(600)	666	615	14	114	25	9	Alm.Extrz.	7.665 gr
3.008.01.114.0800	Ø114 Gergi Tamburu	(800)	866	815	14	114	25	9	Alm.Extrz.	10.220 gr
3.008.01.114.1000	Ø114 Gergi Tamburu	(1000)	1066	1015	14	114	25	9	Alm.Extrz.	12.540 gr
3.008.01.114.1200	Ø114 Gergi Tamburu	(1200)	1271	1220	20	114	30	9	Alm.Extrz.	17.160 gr
3.008.01.114.1350	Ø114 Gergi Tamburu	(1350)	1421	1370	20	114	30	9	Alm.Extrz.	19.240 gr
3.008.01.114.1500	Ø114 Gergi Tamburu	(1500)	1571	1520	20	114	30	9	Alm.Extrz.	21.120 gr

Kullanım Yeri

Ø 76 ve Ø 114 lük iki farklı çapta ve çeşitli boylarda kullanım seçenekleri mevcuttur. Genellikle pvc, poliüretan, tel örgü vb. bantlardan oluşan konveyörlerin imaline uygundur.

Using Area

Options with diameters of Ø 76 and Ø 114 and various size are available. Usually suitable for proslotion of conveyors made of belts of PVC, polyurethane, wire mesh etc.

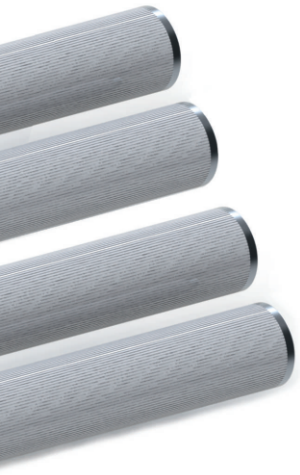




Ø114 Tambur Özellikleri

1- Gövde; Alüminyum Ekstrüzyon
2- Yataklama Milleri; CK 45
3- Yan Kapak ; Flanşlı Rulman Yatağı
4- Yüzey Kaplama; İsteğe Bağlı

Ø114 Roller Properties

1- Body; Aluminium Extrusion
2- Bearing Shaft; CK 45
3- Side Cover ; Flange Bearing Guide
4- Surface Coating; Optional

Ø114 Tahrik Tamburu

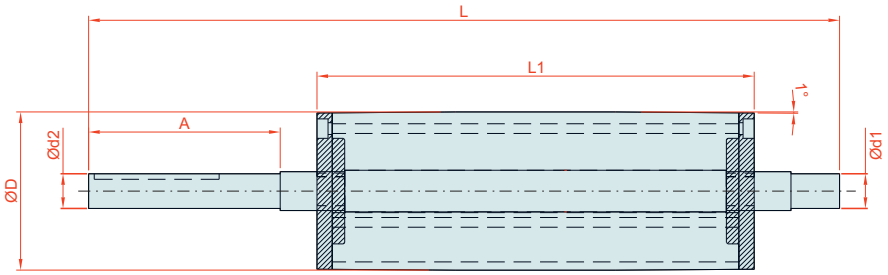


Kod	Ürün Adı	Bant Genişliği	L	L1	A	ØD	Ød1	Ød2	Malzeme	Ağırlık
3.008.02.114.0300	Ø114 Tahrik Tamburu	(300)	541	315	138	114	25	25	Alm.Extrz.	5.235 gr
3.008.02.114.0450	Ø114 Tahrik Tamburu	(450)	691	465	138	114	25	25	Alm.Extrz.	6.979 gr
3.008.02.114.0600	Ø114 Tahrik Tamburu	(600)	841	615	138	114	25	25	Alm.Extrz.	8.658 gr
3.008.02.114.0800	Ø114 Tahrik Tamburu	(800)	1041	815	138	114	25	25	Alm.Extrz.	10.980 gr
3.008.02.114.1000	Ø114 Tahrik Tamburu	(1000)	1241	1015	138	114	25	25	Alm.Extrz.	13.280 gr
3.008.02.114.1200	Ø114 Tahrik Tamburu	(1200)	1454	1220	90	114	30	25	Alm.Extrz.	18.200 gr
3.008.02.114.1350	Ø114 Tahrik Tamburu	(1350)	1604	1370	90	114	30	25	Alm.Extrz.	19.980 gr
3.008.02.114.1500	Ø114 Tahrik Tamburu	(1500)	1754	1520	90	114	30	25	Alm.Extrz.	21960 gr


Kullanım Yeri


23*127 profil ile yapılan konveyörlerde bandın dönmesini sağlayan rulolar, aluminyum gövde olup tahrik ve gergi plakaları ile montaj edilir. Ø 76 ve Ø 114 lük iki farklı çapta ve çeşitli boylarda kullanım seçenekleri mevcuttur. Genellikle pvc, poliüretan, tel örgü vb. bantlardan oluşan konveyörlerin imaline uygundur.

Using Area

Rollers, which ensure belt rotation on conveyors with profiles 23*127, have aluminum body and are mounted with drive and tension plates. Options with diameters of Ø 76 and Ø 114 and various size are available. Usually suitable for proslotion of conveyors made of belts of PVC, polyurethane, wire mesh etc.

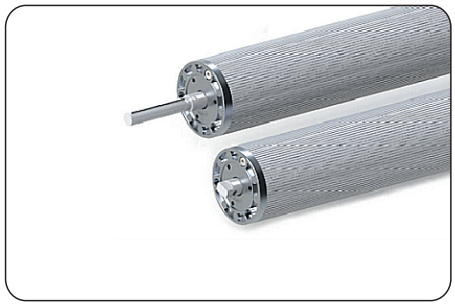

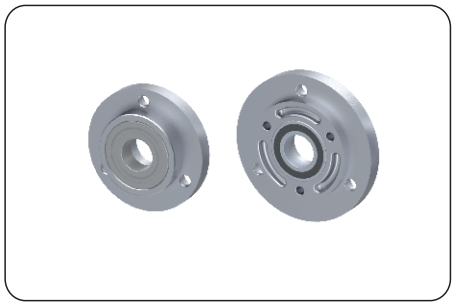


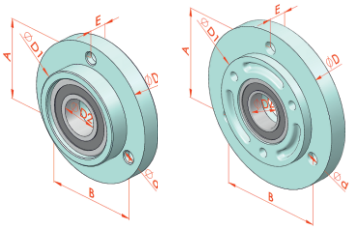



Kod	Ürün Adı	D	D1	D2	d	A	B	E	Malzeme	Ağırlık
3.014.076.01	Alm Tambur Flanşı Ø76 (Gergi) Metal Enjek.	Ø76	Ø50,6	Ø20	Ø6,5	45,6	52,65	10	ETİAL 171	172 gr
3.014.114.01	Alm Tambur Flanşı Ø114 (Gergi) Metal Enjek.	Ø114	Ø76,8	Ø25	Ø9	67,5	77,94	13,3	ETİAL 171	362 gr

Kullanım Yeri
Konveyörlerin tahrik ve gergi tamburlarının bağlantısında flanş ve kapak görevi görmektedir . Uygun ve dayanıklı yapısıyla yüksek güç gerektiren tambur uygulamalarında kullanılanbilir.

Using Area
The connection of the drive and tension roller conveyors are used as flange and cover. convenient and durable construction with drum used in applications that require high power.

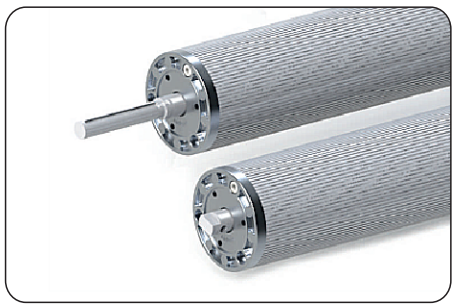

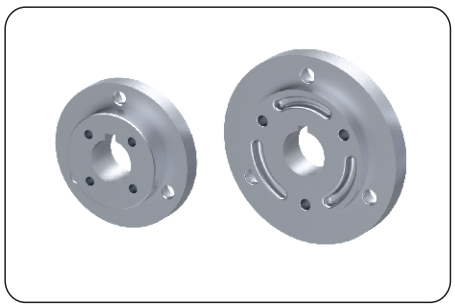

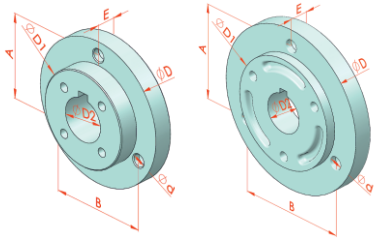


Kod	Ürün Adı	D	D1	D2	d	A	B	E	Malzeme	Ağırlık
3.014.076.02	Alm Tambur Flanşı Ø76 (Tahrik) Metal Enjek.	Ø76	Ø50,6	Ø23	Ø6,5	45,6	52,65	10	ETİAL 171	128 gr
3.014.114.02	Alm Tambur Flanşı Ø114 (Tahrik) Metal Enjek.	Ø114	Ø76,8	Ø28	Ø9	67,5	77,94	13,3	ETİAL 171	324 gr


Kullanım Yeri
Konveyörlerin tahrik ve gergi tamburlarının bağlantısında flanş ve kapak görevi görmektedir . Uygun ve dayanıklı yapısıyla yüksek güç gerektiren tambur uygulamalarında kullanılanbilir.


Using Area
The connection of the drive and tension roller conveyors are used as flange and cover. convenient and durable construction with drum used in applications that require high power.

Ø76 Tambur Flanşı Kanallı (Gergi-Tahrik)
Ø76 Drum Flange Ducted (Tension-Drive)

YENİ

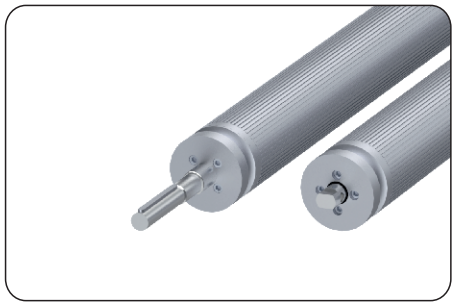



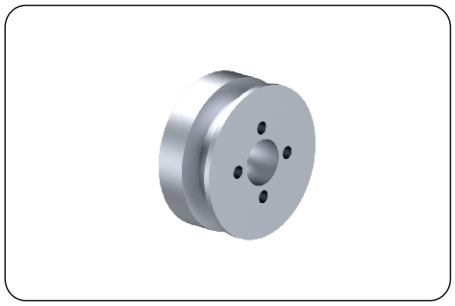

Kod	Ürün Adı	D	D1	d	A	B	E	E1	Malzeme	Ağırlık
3.014.076.05	Alm Tambur Flanşı Ø76 (Gergi) Kanallı K13	Ø76	Ø23	Ø6,5	35	35	32,5	K13	6063-T5	290 gr
3.014.076.06	Alm Tambur Flanşı Ø76 (Tahrik) kanallı K13	Ø76	Ø23	Ø6,5	35	35	32,5	K13	6063-T5	298 gr


Kullanım Yeri
Konveyörlerin tahrik ve gergi tamburlarının bağlantısında fitil flanşı görevi görmektedir. Konveyör bantlarının altına yaptırılan fitil bu yuvada kalarak bandın sağa ve sola kayması engellenir.


Using Area
In the connection of the drive and tension drums of conveyors serves as the roving flange. The roving, which is made under the conveyor belts, remains in this slot and prevents the belt from sliding to the right and left.


Rulo Ekipmanları
Roller Equipments

Ø114 Tambur Flanşı Kanallı (Gergi-Tahrik)
Ø114 Drum Flange Channel (Tension-Drive)

YENİ

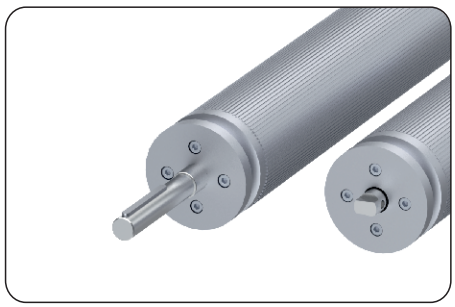



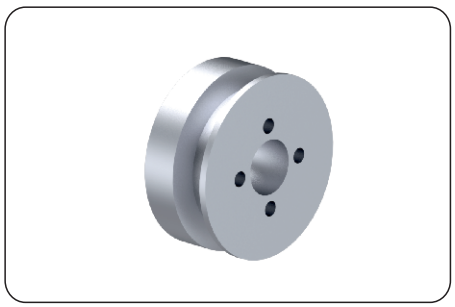

Kod	Ürün Adı	D	D1	d	A	B	E	E1	Malzeme	Ağırlık
3.014.114.05	Alm Tambur Flanşı Ø114 (Gergi) Kanallı K17	Ø114	Ø28	Ø8,5	64	64	37	K17	6063-T5	815 gr
3.014.114.06	Alm Tambur Flanşı Ø114 (Tahrik) kanallı K17	Ø114	Ø28	Ø8,5	64	64	37	K17	6063-T5	802 gr


Kullanım Yeri
Konveyörlerin tahrik ve gergi tamburlarının bağlantısında fitil flanşı görevi görmektedir. Konveyör bantlarının altına yaptırılan fitil bu yuvada kalarak bandın sağa ve sola kayması engellenir.

Using Area
In the connection of the drive and tension drums of conveyors serves as the roving flange. The roving, which is made under the conveyor belts, remains in this slot and prevents the belt from sliding to the right and left.

3 Katlı Işıklı Kolon - Ø52 T5 İkaz Lambası
3-Storey Illuminated Column-Ø52 T5 Warning Light

YENİ



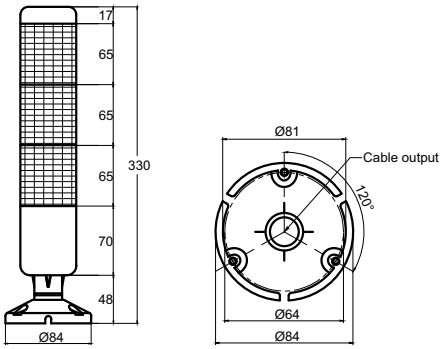


Teknik Özellikler / Technicial Specifications

Çalışma Voltajı Voltage Supply	12VDC to 24VDC 24VAC, 110VAC, 220VAC
Çalışma Şekli Signal Type	Sabit Flaşör
Güç Tüketimi Power Consumption For	1-2W
Ses Seviyesi Buzzer Output	90 dB
Boyutlar Dimensions	84 x 52 x 330mm 84 x 52 x 390mm
Yaklaşık Ağırlık Weight Approx	302g
Gövde yapısı Housing Material	ABS
Taban yapısı Base Structure	ABS
Bağlantı Şekli Connection style	Kablolu
Buzzer Tipi Buzzer Type	Kesik Kesik yada Sürekli
Koruma Sınıfı Protection Class	IP54 / IP65
Renk Seçenekleri Colour Options	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Turuncu, Beyaz
Çalışma Seçenekleri Study Options	-20°+50° Sıcaklık

İkaz Lambaları - Ø60 T6 Serisi
Warning Lights - Ø60 T6 Series


YENİ



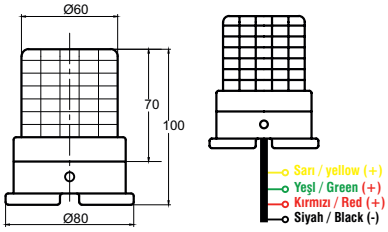

Teknik Özellikler / Technicial Specifications

Çalışma Voltajı Voltage Supply	12VDC to 24VDC 24VAC, 110VAC, 220VAC
Çalışma Şekli Signal Type	Sabit Flaşör
Güç Tüketimi Power Consumption For	1-2W
Ses Seviyesi Buzzer Output	85-110 dB
Boyutlar Dimensions	60 x 82 x 100mm
Yaklaşık Ağırlık Weight Approx	120g
Gövde yapısı Housing Material	ABS
Taban yapısı Base Structure	ABS
Bağlantı Şekli Connection style	Kablolu
Buzzer Tipi Buzzer Type	Kesik Kesik yada Sürekli
Koruma Sınıfı Protection Class	IP54 / IP65
Renk Seçenekleri Colour Options	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Turuncu, Beyaz
Çalışma Seçenekleri Study Options	-20°+50° Sıcaklık



YENİ

Teknik Özellikler / Technicial Specifications	
Çalışma Voltajı Voltage Supply	12VDC to 24VDC 24VAC, 110VAC, 220VAC
Çalışma Şekli Signal Type	Sabit
Kontak Yapısı Contact Structure	1NA + 1NK Kontak (Normalde Açık + Kapalı) B1 1NA Kontak ile kontak sayısı arttırılabilir. B2 1NK Kontak ile kontak sayısı arttırılabilir.
Tip Type	Yaylı
Işık Light	B3 ışık kontağı ile ışıklı butona dönüştürülebilir.
Yaklaşık Ağırlık Weight Approx	70g
Gövde yapısı Housing Material	22mm Plastik
Taban yapısı Base Structure	ABS
Bağlantı Şekli Connection style	Kablolu
Kafa Tipi Head Type	Düz
Renk Seçenekleri Colour Options	Yeşil + Kırmızı
Çalışma Seçenekleri Study Options	-20°+50° Sıcaklık



YENİ

Teknik Özellikler / Technicial Specifications	
Maksimum Amper Maximum Amps	4 Amper 24VAC, 110VAC, 220VAC
Kontak Contact	1 NK
Çalışma Şekli Signal Type	Sabit



YENİ

Teknik Özellikler / Technicial Specifications	
Maksimum Amper Maximum Amps	24VAC, 110VAC, 220VAC
Kontak Contact	1 NK
Çalışma Şekli Signal Type	Sabit

PVC BANTLI MİNYATÜR KONVEYÖR TALEP FORMU

Konveyör Ölçüleri — Bant Genişliği (mm) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm)

Tambur Çapı — ◉ Ø30 (mm) ○ Ø45 (mm)

Bant Cinsi — ◉ 2,1 mm PVC ○ 3,0 mm PVC ○ 5,0 mm Tırtıklı ○ Kauçuk

Yan Bariyer — ◉ Var 40 mm ○ Var 60 mm ○ Yok

Taşıyacağı Ürün

Taşıyacağı Malzemenin — Ölçüleri (mm) | Ağırlığı (kg.)

Konveyör Üzerindeki Max. Yük — (kg.)

Çalışacağı Ortam — ☐ Toz ☐ Su ☐ Yağ ☐ Boya ☐ Nem/Buhar ☐ Partikül

Çalışacağı Ortam Sıcaklığı — C°

Motor - Redüktör — Motor Kw | Redüktör Gövde | Redüktör Tahvil Oranı (i)

Konveyör Hızı — mt/dk


Start Stop Butonu — ◉ Var ○ Yok

Durdurma Sensörü — ◉ Var ○ Yok

Hız Ayar Panosu — ◉ Var ○ Yok

Çalışma Yönü — ◉ Tek Yön ○ Çift Yön

Motor-Redüktör Bağlantı Şekilleri



REDÜKTÖR BAĞLANTI ŞEKLİ

R1 ○ SAĞ R2 ○ SOL


Z1 ○



Z2 ○


Y1 ○


Y2 ○


Z3 ○


Z4 ○



Y3 ○


Y4 ○

* Örnek talep formudur, diğer konveyör talep formlarını görmek için web sitemizi ziyaret ediniz.
* This is a sample request form, please visit our website to see other conveyor request forms.

DOĞUŞ KALIP®
METAL VE FORM SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.

Yaşamı birlikte şekillendirelim...

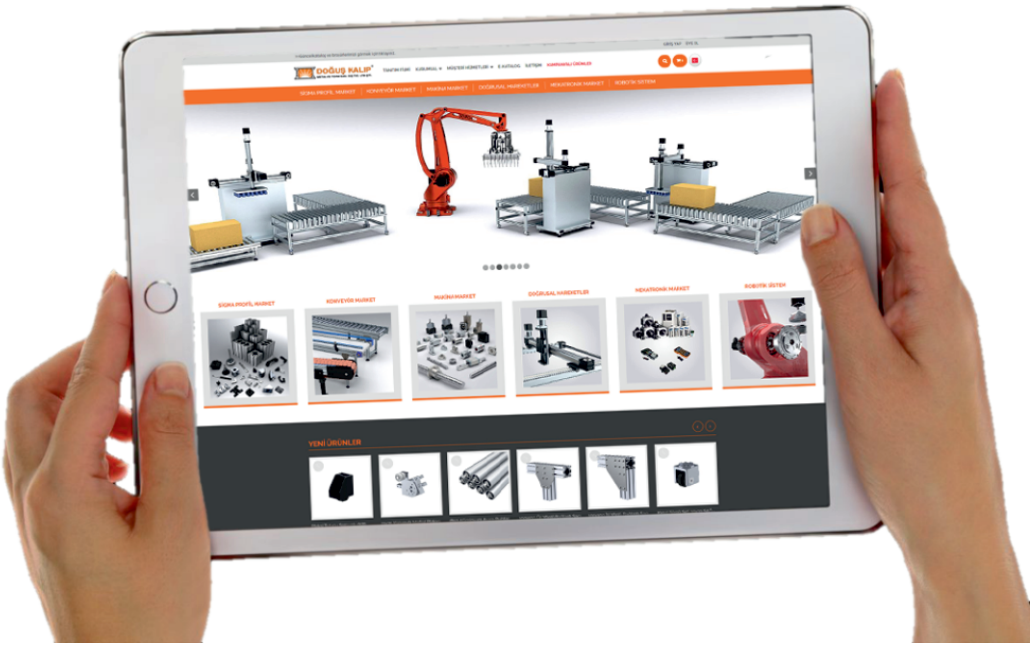

Online Satış Sitemiz Hizmete Açılmıştır.

www.doguskalip.com.tr

DOĞUŞ KALIP®
METAL VE FORM SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.



MERKEZ
Mahmutbey Mah. Karaoğlanoğlu Cad.
No:15/17 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: +90 212 480 08 28 Pbx Fax: +90 212 480 08 33
E-Mail: info@doguskalip.com.tr

Gebze Şube:
Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi No:273/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: +90 262 643 60 40 Fax: +90 262 643 60 50
E-Mail: gebze@doguskalip.com.tr

Hadımköy Şube:
Alkop San. Sitesi Akçaburgaz Mah. 1592 Sokak A11
Blok No: 9 - 10 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 212 858 11 13 Fax: +90 212 858 11 14
E-Mail: hadimkoy@doguskalip.com.tr

Bayrampaşa Şube:
Terazidere Mah. Çiftehavuzlar Cad. Melihbey İşhanı
No: 36 /6 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: +90 212 480 08 21 Pbx Fax: +90 212 480 08 35
E-Mail: bayrampasa@doguskalip.com.tr

İkitelli Şube:
İkitelli Org. San. Böl. Eskoop San. Sit. C2 Blok No: 48
Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 212 549 24 06 Fax: +90 212 549 24 11
E-Mail: ikitelli@doguskalip.com.tr

İmes Şube:
İmes Sanayi Sitesi C Blok 304 Sokak No: 1
Yukarı Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 11 23 Fax: +90 216 540 11 25
E-Mail: imes@doguskalip.com.tr

Bursa Şube:
Üçevler Mah. 78. Sokak (220) Akva Tic.Mer.C Blok
34 Nolu Bağımsız Apartman No:2/A Nilüfer / BURSA
Tel: +90 224 441 42 16 Pbx Fax: +90 224 441 40 34
E-Mail: bursa@doguskalip.com.tr

İzmir Şube:
Karacaoğlan Mah. 6169 Sokak No: 7-A
Işıkkent Bornova / İZMİR
Tel: +90 232 472 24 61 Pbx Fax: +90 232 472 24 60
E-Mail: izmir@doguskalip.com.tr

Basım Tarihi: 25 / 11 / 2020
Revize Tarihi: 09 / 11 / 2023